

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷  
油印本  
卷 卷二十四  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部·政書·考工·17  
編號 B3902600

# 卷二十四



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

第二號

第一號

計開

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓  
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作

行取


長六丈椀木五十根

通稍架木八千四百六十七根

長短架木一萬二千七百根



隨大罩棚成搭攬水月牙土壩一道折長一百十四丈底寬五尺頂寬三尺高三尺五寸二面排下柏木地釘紫拴攬木戲木縫練荆笆中心填土上行礮一次隨攬水土壩裏外開挖洩水溝二道各折長一百十四丈寬五尺均深二尺五寸

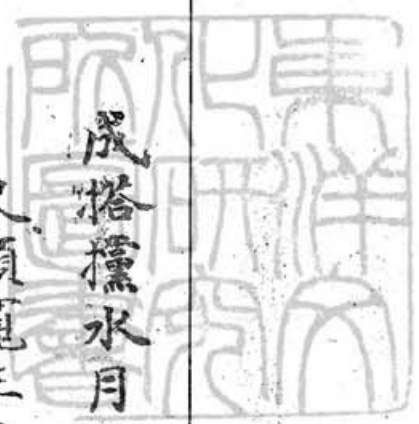

成搭檁水月牙土壩一道折長一百十四丈底寬五  
 尺頂寬三尺高三尺五寸二面排下長七尺柏木  
 地打二千二百八十根紫拴攬木戲木縫練荆笆  
 中心填土上行礪一次折

土壩湊長一百十四丈每丈架木六根荆笆二塊紫  
 繩七斤八兩每架木二十根搭彩匠一工二面排  
 下七尺打二千二百八十根每十根礪夫一名每  
 五十根砍尖木匠一工每八十根壯夫一名每百  
 根紫繩二十斤搭彩匠一工壯夫半名用

架木擲用。

荆笆一百五十九塊。

紫繩一千三百十一斤。

砍尖木匠四十五工半。

運打壯夫二十八名半。

碣夫二百二十八名。

搭彩匠五十七工。

壯夫十一名半。

墊土生虛見方丈二百二十八丈每丈黃土四分平



墊夫二名用

墊土九十一方二分。

平墊夫四百五十六名。

行碣見方丈三十四丈二尺每一丈二尺碣夫一名。

用

碣夫二十八名半。

工竣拆卸折

澆土方九十一方二分。


隨攬水土壩裏外開挖洩水溝二道各折長一百十

四丈寬五尺深二尺五寸折

刨厚一尺見方丈二百八十五丈每丈刨夫二名用

刨夫五百七十名

刨高二尺五寸土方一百十四方

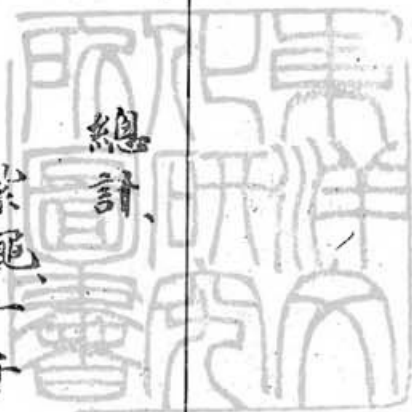

總計

紮繩一千三百十一斤

荆笆一百五十九塊

長七尺柏木地杙二千二百八十根

砍尖木匠四十五工半

壯夫二十八名半

搭彩匠五十七工

壯夫十一名半


平墊夫四百五十六名

礪夫二百五十六名半

刨夫五百七十名

黃土高二尺五寸方九十一方二分

高二尺五寸渣土方二百五方二分

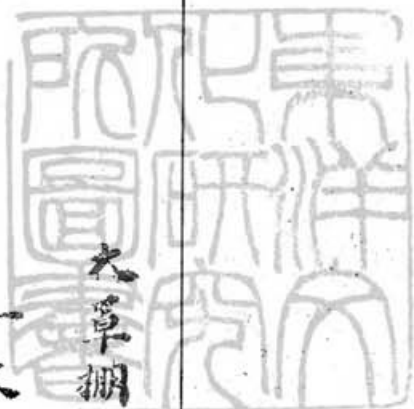

大草棚看守房二座每座二間各面闊九尺進深

一丈二尺柱高七尺五寸徑五寸五標硬山格標

成造裝修前檐平楞支窗二槽夾門窗二槽台

基下埋深一尺台幫並山檐牆下肩檻牆新樣

城甃上身並山尖土坯外皮抹飾青灰裏皮抹

飾麥麩泥顛停林楷箔苦麥麩泥青灰背一層

齊檐二號板瓦一路內裏順山高炕一鋪地腳

剗墻築打大谷礪灰土二步