

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷三十五
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷三十五



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後


計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

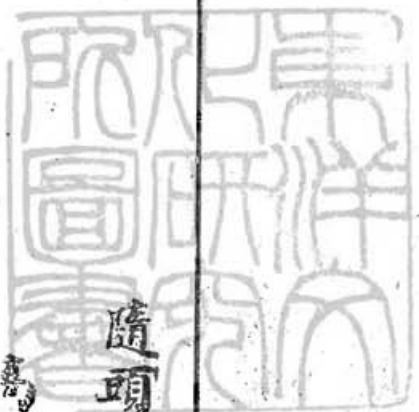

隨頭殿成搭園廠一座、四面廠牆各長一百丈、
高七尺、紫拴攔木斜戩、縫練荆笆一層、

罩灰土、拌灰土、成搭罩棚二座、每座面濶十五
丈六尺、進深四丈八尺、檐高一丈二尺、脊高
三丈六尺、內裏人字戩、攔辦捧戩、兩濶十五
縫、進深四縫、四角四縫、每縫二道、計二截、
收存白灰、成搭罩棚二座、每座面濶五丈、進深
四丈、檐高一丈、脊高三丈、

砍磚棚三座、每座面濶四丈、進深二丈、檐高八

尺脊高一丈八尺。

堆存雜料成搭罩棚二座每座面濶二丈五尺

進深一丈五尺檐高九尺脊高一丈六尺五寸

斗料裝修棚二座每座面濶五丈進深三丈檐


高一丈脊高二丈五尺

看守物料堆撥棚四座每座面濶一丈五尺進

深一丈二尺檐高八尺脊高一丈四尺俱用

架木牆身頂子紮拴竹股牆身四面縫席二

層頂子縫席五層

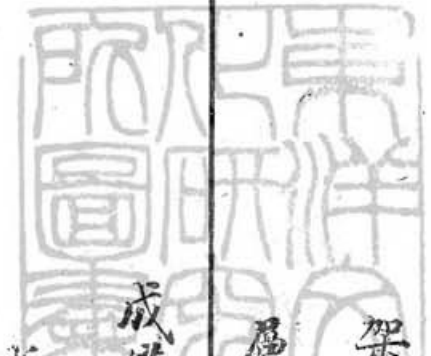

成搭圍廠一座四面廠牆湊長四百丈高七尺

折圍廠湊長四百丈

縫練荆芭見方丈二百八十丈

罩灰土拌灰土成搭罩棚二座每座面濶十五

丈六尺進深四丈八尺檐高一丈二尺脊高

三丈六尺折平高二丈四尺折

棚座架子見方丈三百五十九丈四

尺二十四分

內裏人字戣面濶十五縫進深四縫四角四縫


每縫二道，共計四十六道。每道計二截，每截架木三根，共用二百七十六根。每二十根折捧，斂一攢折。

攢辦捧斂十四攢。

頭停縫席五層，每座面濶十五丈六尺。坡身連出檐，湊寬七丈九尺折。

縫席五層，見方丈二百四十六丈四

尺八寸。

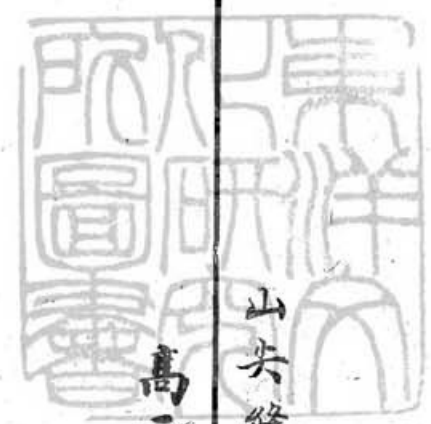

山尖縫席二層，每座二箇折一箇，長四丈八尺，高二丈四尺折。

縫席二層，見方丈二十三丈四寸。

牆身四面縫席二層，每座除門口，淨湊長三十九丈八尺，高九尺折。

縫席二層，見方丈七十一丈六尺四寸。

收存白灰，成搭草棚二座，每座面濶五丈，進深四丈，檐高一丈，脊高三丈，折平高二丈折。

棚座架子，見方丈八十大。

頭停縫席五層，每座面濶五丈，坡身連出檐，湊

寬七丈折

縫席五層見方丈七十丈

山尖縫席二層每座二箇折一箇長四丈高二丈折

縫席二層見方丈十六丈

牆身四面每座除門口淨湊長十七丈高九尺折

縫席二層見方丈三十三丈六尺

砍磚棚二座每座面濶四丈進深二丈檐高八尺脊高一丈八尺折平高一丈三尺折

棚座架子見方丈二十丈八尺

頭停縫席五層每座面濶四丈坡身連出檐湊

寬三丈六尺折

縫席五層見方丈二十八丈八尺

山尖縫席二層每座二箇折一箇長二丈高一丈折

縫席二層見方丈四丈

牆身四面每座除門口淨湊長十一丈高七尺折

縫席二層見方丈十五丈四尺

堆存雜料成搭草棚二座每座面濶二丈五尺

進深一丈五尺，檐高九尺，脊高一丈六尺五寸，折平高一丈二尺七寸五分，折

棚座架子見方丈九丈五尺六寸二分

頭停縫席五層，每座面濶二丈五尺，坡身連出

檐，湊寬二丈九尺，折

縫席五層，見方丈十四丈五尺，

山尖縫席二層，每座二箇，折一箇，長一丈五尺，

高七尺五寸，折

縫席二層，見方丈二丈二尺五寸，



牆身四面，每座除門口，淨湊長七丈五尺，高九尺，折

縫席二層，見方丈十三丈五尺，

斗科裝修棚二座，每座面濶五丈，進深三丈，檐

高一丈，脊高二丈五尺，折平高一丈七尺五寸，折

棚座架子見方丈五十二丈五尺，

頭停縫席五層，每座面濶五丈，坡身連出檐，湊

寬五丈，折

縫席五層，見方丈五十丈，

山尖縫席二層每座二箇折一箇長三丈高一丈五尺折

縫席二層見方丈九丈

牆身四面每座除門口淨濶長十五丈高九尺折

縫席二層見方丈二十七丈

看守物料堆撥棚四座每座面濶一丈五尺進深一丈二尺檐高八尺脊高一丈四尺折平高一丈一尺折

棚座架子見方丈七丈九尺二寸

頭停縫席五層每座面濶一丈五尺坡身連出檐折寬二丈三尺折

縫席五層見方丈十三丈八尺

山尖縫席二層每層二箇折一箇長一丈二尺高六尺折

縫席二層見方丈二丈八尺八寸

牆身四面每座除門口淨濶長五丈高八尺折

縫席二層見方丈十六丈

以上共折

圖殿漆長四百丈每丈架木二根紫繩六

斤每架木二十根搭彩匠一工用

架木八百根

紫繩二千四百斤

搭彩匠四十工

縫練荆笆見方丈二百八十丈每丈荆笆二塊

三十塊連二繩五斤搭彩匠一工用

荆笆五百六十塊

連二繩九十三斤五兩

搭彩匠十八工半

棚座架子見方丈五百三十丈二尺六分每丈通

稍架木二根長短架木三根擡棍十根每擡棍

一根紫繩一斤八兩搭彩匠一工半每十工拆


搭彩匠五工用

通稍架木一千六十根

長短架木一千五百九十根

擡棍五千三百根

紫繩七千九百五十斤

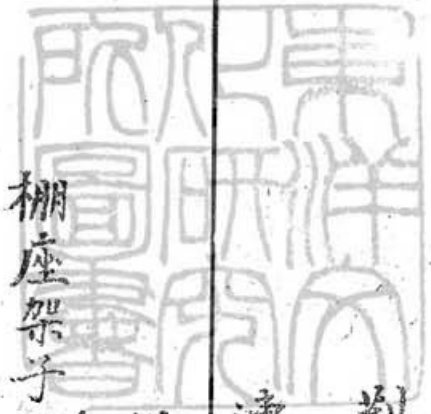

搭彩匠七百九十五工半
拆搭彩匠三百九十八工

攢辦棒戲十四攢每攢通稍架木八根長短架木
十二根每架木一根擗棍二根每擗棍一根繫
繩十兩每攢搭彩匠三工每搭彩匠十工用拆
搭彩匠五工用

通稍架木一百十二根


長短架木一百六十八根

擗棍五百六十根

繫繩三百五十斤

搭彩匠四十二工

拆搭彩匠二十一工

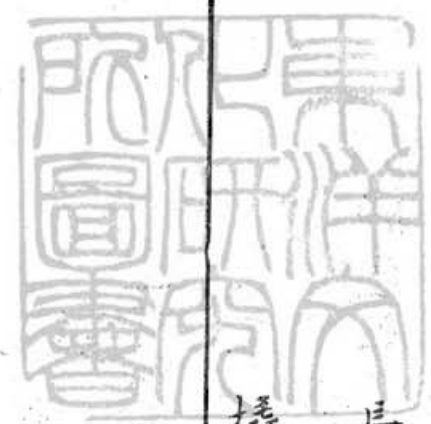

縫席五層見方丈四百二十三丈五尺八寸每丈
竹竿十二根半丈席十二領半連二繩四斤二
兩搭拆每丈搭彩匠二工半用

竹竿五千二百九十四根

丈席五千二百九十四領

連二繩一十七百四十七斤四兩

搭彩匠一千五十九工

縫席二層見方丈二百三十一丈三尺一寸每丈

竹竿十二根半丈席五領連二繩四斤二兩每

搭拆三丈七尺五寸搭彩匠一工半用

竹竿二千八百九十一根

丈席一千一百五十六領

連二繩九百五十四斤二兩

搭彩匠九十二工半

以上往回搬運架木繩撬席竿等項共用

搭彩匠二十四百六十六工半每十工壯夫二

名半用

壯夫六百十六名半

總計

竹竿八千一百八十五根

丈席六千四百五十領

荆芭五百六十塊

繫繩一萬七千斤

連二繩二千七百九十四斤十一兩

橈棍五千八百六十根

搭彩匠二千四百六十六工半

壯夫六百十六名半

行取

通稍架木一千一百七十二根

長短架木二千五百五十八根



正誤表 係照原冊誤寫校對更正

卷頁行字 錯誤

卷頁行字 錯誤

一 川 川 塊誤激

一 版 川 下多厚字

一 阻 川 丈誤尺

一 帆 川 丈誤寸

一 阻 文 川 尺誤寸

一 文 川 文 下脫寸字

一 十 川 又 下脫面字

一 反 川 川 下脫海字

一 双 川 下脫短橈根四字

一 雙 川 下誤斤

十 川 川 下脫榻順二字

十 川 川 下脫去字

十 十 十 下脫兩字

十 十 十 二誤五

十以以以 花誤風

十比比比 寸誤尺

十比比比 寸誤尺

十吓 一頁兩數

十双比比 寬誤厚

十以以以 下脫內十路字

十比比比 下多銀字

十到川以 下脫除字

十到十一 筒誤箇

十到比下 尺誤寸

十比比比 尺誤寸

十比比比 枕誤梳

十比比比 繼誤細

十比比比 二誤三

十到比比 分誤寸

十以以以 重出

十比比比 牆誤橋

十到比比 五誤兩

十比比比 尺誤丈

十比比比 尺誤丈

十收比比 下多文字

十比比比 下脫落字

十到又又 下脫亂面盤字

十比比比 寸誤尺

十比比比 下脫陽字

十到比比 丈誤尺

十到比比 丈誤尺

十到比比 半誤一

十到比比 下脫縫字

十比比比 二誤五

十比比比 下脫高八寸三字

十到比比 寸誤尺

十到比比 下四零長零長四

十比比比 十誤下

十到比比 板誤底

十到比比 賜誤賜

上反反又 賜誤賜

隄一上世 進誤道

反三三一 洞字多

反巨巨以 下脫匠字

叶巨巨又 二誤名

非巨巨各 三誤二

非川川各 半誤一

叶川川川 尺誤丈

叶川川川 線誤綿



上川川一 鏡誤鏡

反川川一 下脫內字

反下以下 簡誤五

叶文又川 下脫分字

叶非川下 六誤八

非川川下 下脫用字

叶又 兩頁

叶川川一 下脫用字

非川川一 下脫油字

