

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷五十八
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷五十八



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作


採買

三號高麗紙八張

寬二尺山西絹三丈七尺

寬二尺黃雲紗一丈七寸五分

白礬四兩一錢

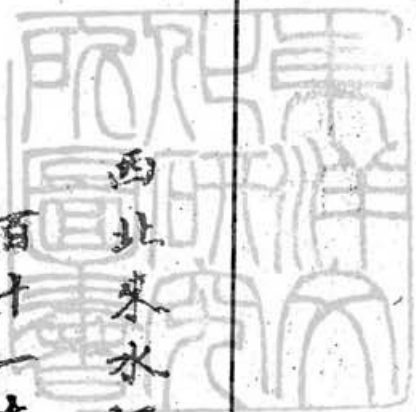

西北來水河隨修河桶開挖漫水引河一道長一百一十一丈內除頭段分修長五十八丈其餘長

五十三丈歸二段修理隨五孔浮橋一座

三路三孔橋東北來水河隨修河桶開挖漫水引

河一道折長一百四丈俱均寬一丈五尺均深

四尺二面泊岸打拍子收節取平工竣照舊填

築黃土隨五孔浮橋二座

...

...


...

...

...

...

...

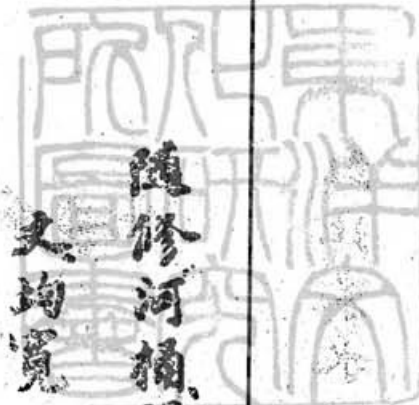

隨修河橋開挖漫水引河二道濠長一百五十七

丈均寬一丈五尺均深四尺折

開挖引河厚一尺見方丈九百四十二丈每丈

創夫二名用

創夫一千八百八十四名

起高二尺五寸土方三百七十六

方八分

打拍子兒方丈四百三十九丈六尺每丈創夫

一名用

壯夫四百三十九名半

上完照舊填築黃土二道濠長一百五十七丈均

寬一丈五尺均深四尺折

填築黃土厚一尺見方丈九百四十二丈每丈

黃土四分每八丈五尺各壯夫二十五名

壘高二尺五寸土方五百七十六

方八分

各壯夫二千七百七十名半

用水

大畚碼黃土見方丈九百四十二丈每丈一

斤用

水九千四萬二千斤

榆木水柱六縫，每縫五根，各高一丈一尺，內露明
均高六尺，共計三十根，漆長三十三丈，均徑八
寸三座用。

榆木見方尺，四百七十五尺二寸。

圍圓折見方尺，二千三百七十六尺每


二十五尺，木匠一工。

計用

木匠九十四工半。

榆木承重六道，每道二根，各長九尺一寸，共計十

二根，漆長十丈九尺二寸，均徑八寸三座用。

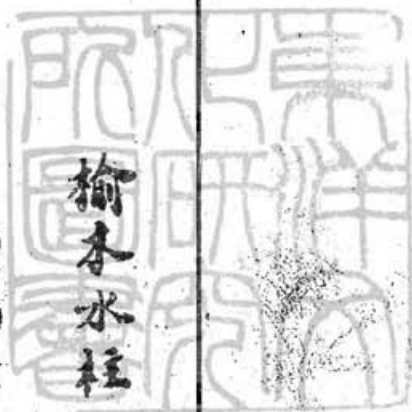

榆木見方尺一百五十七尺二寸四分八厘

圓圓折見方尺七百八十六尺每二十六尺六尺

木匠一工

計用

木匠三十五

榆木楞木五道每道五根各長五尺六寸共計二十五根湊長十四丈均徑八寸三座用

榆木見方尺二百一尺六寸



圓圓折見方尺一十八尺每三十二尺

木匠一工

計用

木匠三十一工半

榆木拉扯木面闊五道每道五根各長五尺六寸

進深六道每道四根各長五尺三寸共計四十

九根湊長二十六丈七尺二寸均徑八寸三座用

榆木見方尺三百八十四尺七寸六

分八釐

圓圓折見方尺一千九百二十三尺六

寸每六十四尺木匠一工

計用

木匠三十二

楊木橋面一層長二丈寬一丈五尺計二十五道

每道三根各長六尺六寸共計七十五根湊長

四十九丈五尺均徑八寸三座用

楊木見方尺一十二尺八寸

圓圓折見方尺三千五百六十四尺每

十四尺木匠一工

計用

木匠五十五工半



榆木沿邊木二道共計八根湊長四丈均徑八寸

三座用

榆木見方尺五十七尺六寸

圓圓折見方尺二百八十八尺每三十

二尺木匠一工

計用

木匠九工

安裝等項木匠二百五十五工半每百工加安裝木

匠十五銑匠二十八工拆木匠六工拆夫六名用

安裝木匠二十五工半

鋸匠七十五名

拆木匠十五名

拆夫十五名

連安裝共木匠二百七十六名，每百工，如壯夫二

十二名用

壯夫六十名

以上共用

大木匠二百七十六名

鋸匠七十五名

拆木匠十五名

壯夫六十名

拆夫十五名

簽錠

水柱三十根，每根長六寸，鋸二道，三座用

長六寸鍋一百八十道



隨水柱搭拆平臺架子長三丈寬一丈五尺高六尺折平臺架子見方丈一丈八尺每大架木四根標棍八根紫繩五斤搭彩匠二工壯夫一名三座用

架木標棍挪用

紫繩二十七斤

搭彩匠十二半

壯夫六名

拆架子每搭彩匠十二拆搭彩匠五工壯夫二名

未用

搭彩匠六工

壯夫三名

繫拴柱子三十根、拉扯木四十九根、折


繫拴柱子拉扯木共七十九根、每根標棍一根、

繫繩一斤四兩、每二十根、搭彩匠一工、壯夫

未名、三座用

標棍二百三十七根、

繫繩二百九十四斤、

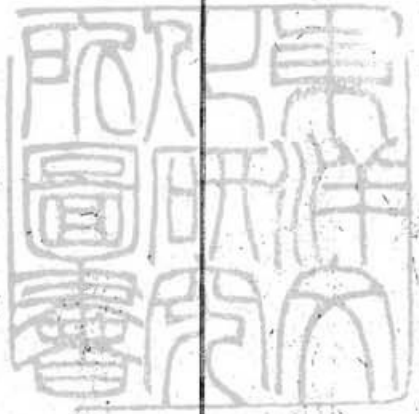

搭彩匠十二工、

壯夫六名、

繫拴橋面長二丈、寬一丈五尺、折

繫拴橋面見方丈、三丈、每丈繫繩六十斤、搭彩

匠二工、壯夫一名、三座用

繫繩五百四十斤、

搭彩匠十八工、

壯夫九名、

橋面上鋪席二層、連兩頭湊長四丈、寬一丈五尺、折

鋪席見方丈六丈每丈丈席五領連二繩四斤

二兩每搭拆三丈七尺五寸搭彩匠一工半

每搭彩匠十工壯夫二名半三座用

丈席九十領

連二繩七十二斤

搭彩匠七工半

壯夫一名半

碣下橋樁柱子三十根每根紫繩五斤砍尖木匠

一工吊線木匠一工碣搭彩匠一工壯夫半名

碣夫十六名三座用

紫繩四百五十斤

砍尖木匠九十五

吊線木匠九十五

碣搭彩匠九十五

壯夫四十五名

碣夫一千四百四十名

拔舊樁每根紫繩五斤搭彩匠半工壯夫四名

座用

紫繩四百五十斤

搭彩匠四十五

壯夫三百六十名


橋面連兩頭，漆長四丈，寬一丈五尺，墊厚一尺，折

墊土厚一尺，見方丈六丈，每丈黃土四分，平墊

夫半名，三座用

墊土方七方二分

平墊夫九名

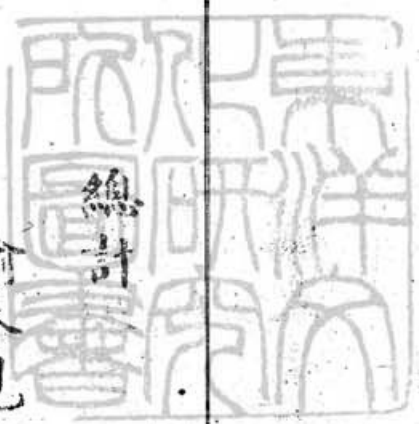

總計

榆木見方尺，一千二百七十六尺四寸一分六厘

楊木見方尺，一千十二尺八寸

紫繩一千七百六十一斤

連二繩七十二斤

大席九十領

標棍二百三十七根

長六寸銅一百八十道

大木匠二百七十六工

錫匠七十三半

拆木匠十五工

砍尖木匠九十二

吊線木匠九十工

壯夫六十名

拆夫十五名

榆木運尺一千二百七十六尺二寸

楊木運尺七百七十二尺八寸

搭彩匠一百八十九工

壯夫四百三十名半

碓夫一千四百四十名

夯壯夫二千七百七十名半

壯夫四百三十九名半

刨夫一千八百八十四名

平墊夫九名

墊土高二尺五寸方三百八十四方

起高二尺五寸土方三百七十六方八分

水重九十四萬二千斤