

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷九十二
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷九十二



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作



望柱罩棚二座各見方一丈四尺檐高一丈六尺五寸脊高
 七尺紮架木胎骨牆身縫練荆芭一層山尖縫席一
 層頂子縫席二層

單棚二座各見方一丈四尺檐高一丈六尺五寸脊高
七尺紮平高二丈紮骨子山尖二箇折一箇長一丈四尺高
七尺縫席一層頂子長一丈四尺坡身寬一丈九尺六寸縫席
二層四面牆身湊長五丈六尺高五尺縫練荆笆一
層二座折

棚座見方丈七丈八尺四寸每丈通稍架木二根長短架
木三根每架木一根標棍二根每標棍一根紮繩
一斤八兩每丈搭彩匠一工半用

通稍架木十六根

長短架木二十三根

標棍七十八根

紮繩一百十七斤

搭彩匠十二工

拆卸每搭彩匠十五、搭彩匠五工用

拆搭彩匠六工

縫席二層見方丈五丈四尺八分每丈竹竿十二根半

連二繩三斤二兩丈席五領縫席連二繩一斤每搭

拆三文七尺五寸搭彩匠一工半用



竹竿六十八根

丈席二十七領

連二繩二十二斤十四二錢

搭彩匠二工

縫席一層見方丈一丈九尺六寸每丈竹竿十根連二繩

八兩丈席二領半縫席連二繩一斤每搭拆五丈搭

彩匠一工用

竹竿二十根

丈席五領

連二繩二斤十五兩

搭彩匠半工

縫練荆笆一層見方丈五丈六尺每丈荆笆二塊每

三十塊連二繩五斤搭彩匠一工用

荆笆十一塊


連二繩一斤十三兩三錢


搭彩匠半工

以上往回搬運架木繩標荆笆席片等項共搭

彩匠二十一工每十二壯夫二名半用

壯夫五名

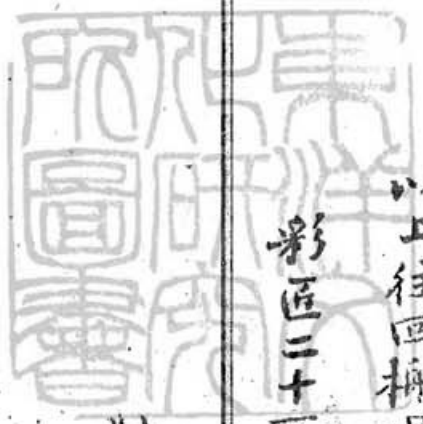

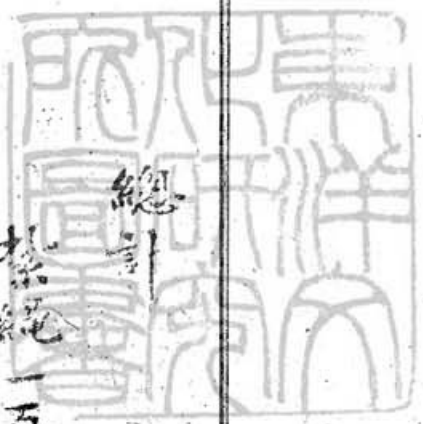

總計

茶純一百十七斤

蓮二繩二十七斤六兩五錢

竹竿八十八根

文席三十二領

荆笆十一塊

標棍七十八根

搭彩匠二十一工

壯夫五名

行取

通稱架木十六根

長短架木二十三根

水西下馬牌二座牌身露明高一丈二尺七寸寬三尺
四寸厚一尺二寸下嚙口見方八尺明高一尺四寸五

分套頂明高八寸五分臺基見方一丈八尺一寸明

高三尺埋頭深三尺五寸四面散水連牙石各寬五

尺安砌青白石土襯角柱臺幫壓面臺面嚙口

套頂牌身抱鼓牙子散水等石土襯背底埋頭並

臺幫背後散水背底俱豆渣石見縫下生鐵銀

錠熟鐵樁地腳各見方二丈八尺東一座剝增深

四尺九寸接往上壘增高二尺六寸西一座剝增