

書名

崇陵工程做法

卷一百一十二



地宮 崇陵

方城 寶城

冊一百二十八卷 油印本
卷一百一十二
內容分類 史政書考工營造
索書號 史部政書考工-17
編號 B3902600

[彩色首頁1](#)

第
弟

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部政書考工-17

漢籍善本文影像資料庫文本 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段修建


地宮石作
地宮瓦作


明樓並牆垣
右岸河道等工約估清冊目錄開後

崇陵工程做法冊

第一

百二十一至二百九號

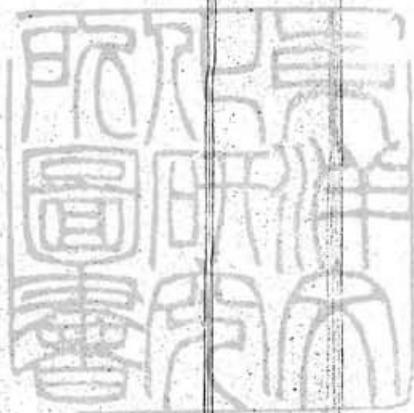

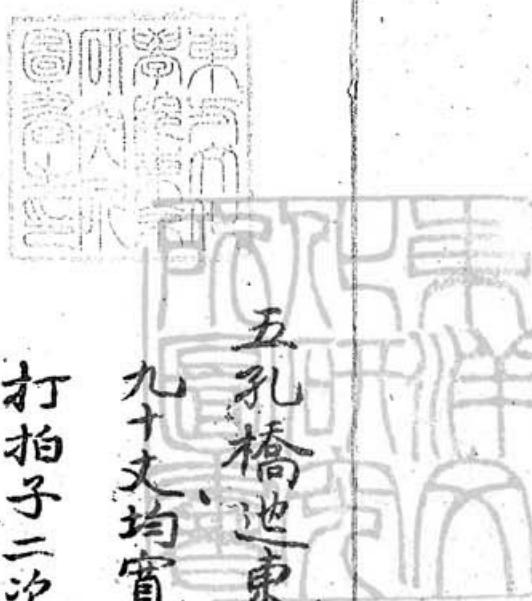

接往南原有土河一道長一百二十五丈河身開寬均計
三丈順溜清挖淤泥均深六尺隨兩邊泊岸收拾
取平打拍子二次



五孔橋迤東河桶接往南開挖淺水土河一道長
九十丈均寬三丈均深八尺兩邊泊岸除山石泊
岸二段淨湊長一百三十八丈收拾取平折寬

一丈八尺打拍子二次折

刨厚一尺見方丈三千一百六十丈每丈刨夫二名用

刨夫四千三百二十名

河土方八百六十四方

打拍子見方丈四百九十六丈八尺每丈壯夫一名用

壯夫四百九十七名



接往南原有土河一道長一百二十五丈河身開寬均計
三丈順溜清挖淤泥均深六尺兩邊泊岸收拾取
平折寬一丈六尺打柏子二次折

刨厚一尺見方丈一千八百丈每丈刨夫二名用

刨夫三千六百名

河土方七百二十方

清挖淤泥高二尺五寸見方丈一百八十丈每丈清淤夫

二十名六分五厘用

清淤夫三千七百十七名

打拍子見方丈八百丈每丈壯夫一名用

壯夫八百名

總計

劍夫七千九百二十名

清淤壯夫三千七百十七名

打拍子壯夫一千二百九十七名

河土高二尺五寸方一千五百八十四方