

書名

崇陵  
工程  
做法

# 卷一百二十七



卷  
內容分類  
索書號  
編號

冊一百二十八卷 油印本  
卷一百二十七  
史·政書·考工·營造  
史部·政書·考工·17  
B3902600

明樓並牆垣  
方城 寶城 地宮 崇陵

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段修建

岸河道等工約估清冊目錄開後

地宮石作  
地宮瓦作

片紅土十一斤三兩五錢

銀硃十四斤十兩三錢

天大青三斤十兩五錢

大礮五斤七兩八錢

鍋巴礮四兩八錢

土黃二十一斤十五兩四錢

南烟子一兩二錢

白粗布一尺三分

土子回十兩八錢

隨修理五孔券橋便橋河桶並西面三孔平橋河桶  
開挖洩水引河一道往南拐東灣轉長七十五  
丈五尺均寬二丈均深四尺隨疊迎水土壩一道長  
三十六丈底寬二丈頂寬一丈五尺均高六尺縫練  
荆笆二層排下地打一路二面泊岸打子收拾取  
平工竣照舊填墊黃土

隨引河成搭運料浮橋二座橋身各長五丈寬一  
丈六尺露明均高六尺碣下榆木水柱承重楞木  
沿邊木拉扯木上鋪楊木橋面一層隨水柱簽錠

熟鐵鍋橋面連兩頭湊長六丈寬一丈六尺鋪席  
二層上面墊土厚一尺工竣拆去

開挖洩水引河一道往南拐東灣轉折長七十五丈  
五尺均寬二丈均深四尺隨壘迎水土壩一道長

三十六丈底寬二丈頂寬一丈五尺均高六尺縫  
練荆笆二層排下地打一路二面海岸收拾取平  
打拍子二次折寬一丈四尺工竣照舊填墊壘拆  
剗厚一尺見方丈六百四丈每丈河土方四分剗夫  
二名河土壘做迎水土壩荆笆地打棚用淨

河土高二尺五寸方二百四十一方六分

剗夫一千二百八名



打拍子見方丈四百三十二丈八尺每丈壯夫一名用

打拍子壯夫四百二十三名

填墊黃土見方丈六百四丈每丈黃土四分每丈

五尺每壯夫二十五名用

高二尺五寸黃土方二百四十一方六分

每壯夫一千七百七十六名半

用水

黃土見方丈六百四丈每丈水一千斤用

水重六十萬四千斤

隨引河成搭運料浮橋二座橋身各長五丈寬

一丈六尺露明均高六尺橋下榆水柱承重

楞木沿邊木拉扯木上鋪楊木橋面一層隨水

柱簽錠熟鐵鍋橋面連兩頭湊長六丈寬一

丈六尺鋪席二層上面墊土厚一尺工竣拆去

榆木水柱十二縫每縫五根  
 尺共計六十根湊長六十丈均徑九寸二座用  
 內露明均高六

榆木見方尺七百二十九尺

圍圓折見方尺三千二百四十尺每二十五尺木

匠一工用

計用

木匠一百二十九工

榆木承重十二道每道二根各長九尺八寸共計二十

四根湊長二十三丈五尺二寸均徑九寸二座用

榆木見方尺二百八十五尺七寸六分八厘



圍圓折見方尺一千二百一十八每二十六尺

木匠一工

計用

木匠四十九工

榆木楞木五道每道十一根各長六尺三寸共計五十

五根湊長三十四丈六尺五寸均徑九寸二座用

榆木見方尺四百二十尺九寸九分七厘

圍圓折見方尺一千八百七十一尺一寸每三十

二尺木匠一工

計用

木匠五十八工半

榆木拉柱木面潤五道每道十一根各長六尺三寸

進深十二道每道四根各長五尺八寸計一百三根

湊長六十二丈四尺九寸均徑九寸二座用

榆木見方尺七百五十九尺二寸五分三厘

圍圓折見方尺三千三百七十四尺四寸每卒

四尺木匠一工

計用

木匠五十三工

楊木橋面一層長五丈寬一丈六尺計五十六道每

道二根各長九尺八寸共計一百十二根湊長一百九

丈七尺六寸均徑九寸二座用

楊木見方尺一千三百三十三尺五寸八分四厘

圍圓折見方尺五千九百二十七尺每六十四尺

木匠一工

計用

木匠九十二工半

榆木沿邊木二道共計十二根湊長十丈均徑九寸二座用

榆木見方尺一百二十一尺五寸

圍圓折見方尺五百四十尺每三十二尺木匠工

計用

木匠十七工

安裝等項木匠三百九十九工半每百工加安裝木

匠十二工 鋸匠二十八工 拆木匠六工 拆夫六名用

安裝木匠四十工

鋸匠一百十二工

拆木匠二十四工

拆夫二十四名

連安裝木匠四百三十九工半每百工加夫二十二名用

壯夫九十六名半

以上共用



大木匠四百三十九工半

鋸匠一百十二工

拆木匠二十四工

折夫二十四名

壯夫九十六名半

### 簽錠

水柱一百二十根每根長八寸鍋二道用

長八寸鍋二百四十道

隨木作搭拆平臺架子二座各長五丈寬一丈六尺  
均高六尺折

平臺架子見方丈九丈六尺每丈紉繩五斤搭

彩匠二工壯夫一名用

架木標棍擲用

紉繩四十八斤

搭彩匠十九工

壯夫九名半

拆架子每搭十工拆搭彩匠五工每拆搭彩匠十工



壯夫二名半用

搭彩匠九工半

壯夫二名半

紉拴柱子一百二十根

拉扯木二百六根折

紉拴柱子拉扯木三百二十六根每根標棍一根紉繩  
一斤四兩每二十根搭彩匠一工壯夫半名用

標棍三百二十六根

紉繩四百七斤

搭彩匠十六工半

壯夫八名

紉拴橋面一層長五丈寬一丈六尺二座折

拴練橋面見方丈十六丈每丈紉繩六十斤搭彩


匠二工壯夫一名用

紉繩九百六十斤

搭彩匠三十二工

壯夫十六名

橋面上鋪席二層連兩頭湊長六丈寬一丈六尺二座折

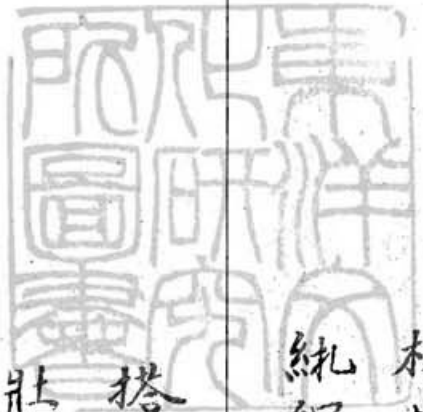

縫練鋪席二層見方丈十九丈二尺每丈丈席五領

連二繩四斤二兩每搭拆三丈七尺五寸搭彩匠三

半每搭彩匠十五壯夫二名半用

丈席九十六領

連二繩七十九斤三兩二錢

搭彩匠七十五

壯夫二名

碓下橋樁柱子一百二十根每根紉繩五斤砍尖木匠

一工吊線木匠一工碓搭彩匠一工壯夫半名碓夫十

六名用

紉繩六百斤

砍尖木匠一百二十五

吊線木匠一百二十五

搭彩匠一百二十五

壯夫六十名

碓夫一千九百二十名

拔舊椿每根紉繩五斤搭彩匠半工壯夫四名用

紉繩六百斤

搭彩匠六十二

壯夫四百八十名


橋面連兩頭漆長六丈寬一丈六尺墊土厚一尺二

座用墊土厚一尺見方丈十九丈二尺每丈墊土四分

平墊夫半名用

墊土高二尺五寸方七方六分八厘

平墊夫九名半

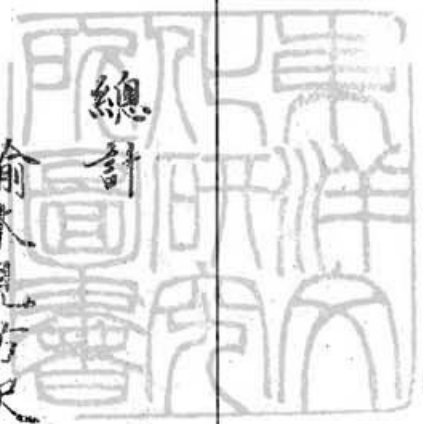

總計

榆木見方尺二千三百十六尺五寸一分八厘

楊木見方尺一千三百三十三尺五寸八分四厘

紉繩二千六百十五斤

連二繩七十九斤三兩二錢

丈席九十六領

標棍三百二十六根

長八寸熟鐵鍋二百四十道

大木匠四百三十九工半



鋸匠一百十二工。

拆木匠二十四工。

拆夫二十四名。

壯夫九十六名半。

榆<sup>木</sup>運尺二千三百十六尺五寸。

楊木運尺一千三百三十三尺五寸。

砍尖木匠一百二十工。

吊線木匠一百二十工。

搭彩匠二百六十四工半。

壯夫五百七十八名。

卸夫一千二百八名。

碼夫一千九百二十名。

夯壯夫一千七百七十六名半。

平墊夫九名半。

打拍子壯夫四百二十三名。

墊土高二尺五寸方七方六分八厘。

黃土高二尺五寸方二百四十一方六分。

河土高二尺五寸方二百四十一方六分。

水重六十萬四千斤



隨四段成搭圍廠一座、四面廠牆各長八十丈、高

七尺、繫拴攬木斜戩、縫練荆笆一層、

拌灰土成搭罩棚二座、各面濶三丈、進深四丈、檐高

九尺、脊高二丈九尺、

收存白灰成搭罩棚二座、各面濶五丈、進深四丈、

檐高一丈、脊高三丈、

砍甄棚二座、各面濶四丈、進深二丈、檐高八尺、脊

高一丈八尺、

堆存雜料成搭罩棚二座、各面濶二丈五尺、進深