

卷二



書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本
 卷二
 內容分類 史-政書-考工-營造
 索書號 史部-政書-考工-20
 編號 B3902800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-20](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

行取

通稍架木五十根

長短架木九十根



敦券隧道二座每座裏口直長四丈寬一丈三寸

北頭露明高一丈五尺五寸五分露明象眼牆

三順一丁並踐躒隧道立墁俱砍細澄漿城軌

背餽及不露明處隨式城軌背底高二尺並填

砌隧道俱新樣城軌灰砌灌漿上面甬路二段

各長四丈三尺寬一丈六尺平墁揣白新樣城

軌地脚剝牆上口面濶二丈四尺淨進深三丈

九尺下口面濶二丈淨進深四丈均深二丈五

寸五分墁內砌下長七尺柏木地釘山石擋當

高五寸打上築打大夯礮灰土五步隧道躉
背底下築打躉大夯礮灰土十五步金剛牆
背後填築大夯礮灰土三十五步填砌遂道上
築打大夯礮灰土三步甬路外口築打護牙灰
土一步寬五尺



每座遂道兩邊金剛牆湊長八丈北頭明高一丈
五尺五寸五分露明象眼折高七尺八寸細澄
漿城甃三順一丁乾擺計一進高二十三層每
層丁甃十六箇順甃五十箇背鉛隨式城甃計
三進高二十三層每層甃一百七十七箇下截
背砌高七丈七尺五分隨式城甃計四進高二
十二層每層甃二百三十六箇南面長一丈五
尺九寸高一丈五尺五寸五分隨式城甃計四
進高四十五層每層甃四十六箇內除丁甃尾

計除隨勢城甃一百八十四箇淨用

細澄漿城甃一千五百十八箇

隨式城甃一萬一千一百四十九箇

金剛墻三面埋頭淨湊長九丈五尺九寸隨式城


甃計四進高六層每層甃二百八十四箇用

隨式城甃一千七百四箇

三面壓面細澄漿城甃丁砌計一百四十八路每

路甃一箇用

細澄漿城甃一百四十八箇

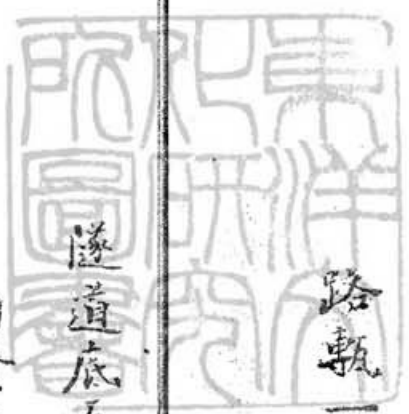

隧道底面蹉蹠斜長四丈三尺寬一丈三寸立墁

細澄漿城甃計一百三十路每路甃七箇半背

底新樣城甃計五十七進半高五層每層甃四

百二箇半用

細澄漿城甃九百七十五箇

新樣城甃二千十二箇半

隧道填砌折長四丈寬一丈三寸折高七尺八寸

新樣城甃計十四進高十九層每層甃三百七

十一箇用

新樣城甃七千四十九箇

上面甬路漆長四丈三尺寬一丈六尺搗白新樣

城甃計二十一進半高一層計甃六百二十三箇

半用

搗白新樣城甃六百二十三箇半

以上共用

細澄漿城甃二千六百四十一箇每箇白灰三

斤每二十七箇砍甃匠一工每四十箇瓦匠

一工壯夫二名用

白灰七千九百二十三斤

砍甃匠九十八工

瓦匠六十六工

壯夫一百三十二名


搗白新樣城甃六百二十三箇半每箇白灰三斤每

四十箇砍甃匠一工瓦匠一工壯夫三名用

白灰一千八百七十斤

砍甃匠十五工半

瓦匠十五工半

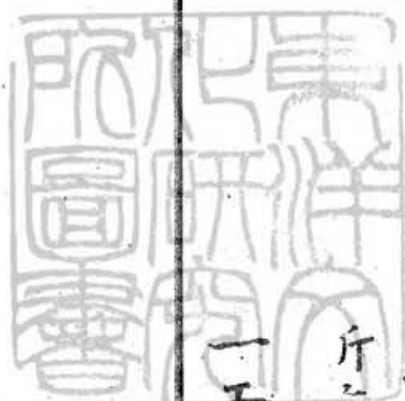

壯夫四十六名半

新樣城樣九千六十一箇半每箇白灰三斤八兩

每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬一千七百十五斤

瓦匠六十五半

壯夫一百八十一名半


隨式城甃一萬二千八百五十三箇每箇白灰二

斤十二兩每一百八十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬五千三百四十五斤

瓦匠七十一工半

壯夫二百十四名半

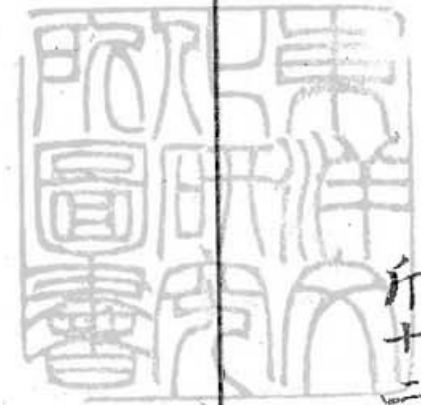

用水

細甃灰砌白灰七萬六千八百五十三斤每斤

水三斤用

水二十三萬五百五十九斤



隨成砌金剛牆搭躡盤架子淨湊長八丈四尺三寸均寬三尺搭拆三次折見方丈七丈五尺八寸七分每丈繫繩十二斤搭彩匠一工用

架水橈棍擲用

繫繩九十一斤

搭彩匠七工半

拆架子三次每搭彩匠十二工拆搭彩匠五工用

搭彩匠四工

往回搬運架木繩橈等項用搭彩匠十一工半每

十二壯夫二名半用

壯夫三名



地脚到牆上口面濶二丈四尺淨進深三丈九尺
 下口面濶二丈淨進深四丈均深二丈五寸五
 分牆內礪下長七尺柏木地打一千一百五十
 二根山石樁當高五寸打上築打大夯礪灰土
 五步內除龍鬚溝分位計除灰土見方丈四丈
 六尺八分淨折

剝牆厚一尺見方丈一百七十八丈五

尺七寸九分

礪下長七尺柏木地打一千一百五十

二根

山石厚一尺見方丈三丈三尺八分

大夯礮灰土見方丈三十五丈九尺九寸二分

隧道躉躉背底下淨長三丈七尺八寸寬一丈三

寸築打踏躉大夯礮灰土十五步折

大夯礮灰土見方丈五十八丈四尺一分

金剛牆背後淨折湊長八丈九尺均寬三尺五分

填築大夯礮灰土三十五步折

大夯礮灰土見方丈九十五丈七分

填砌隧道上淨長四丈四尺寬二丈四尺築打大

夯礮灰土三步甬路外口折長十二丈三尺八

寸寬五尺築打大夯礮灰土一步折

大夯礮灰土見方丈三十七丈八尺七寸

以上共折

四尺五寸以上剝墻厚一尺見方丈一百七十八

丈五尺七寸九分每丈剝夫四名墻土四分折

墻土方七十一方四分三厘



剝夫七百十四名半

礪下長七尺柏木地打一千一百五十二根每三

根礪夫一名每五十根砍尖木匠一工每八十

根壯夫一名每百根繫繩二十斤搭彩匠一工

壯夫半名用

礪夫三百八十四名

砍尖木匠二十三工

運打壯夫十四名半

繫繩二百三十斤



搭彩匠十一工半

壯夫六名

山石厚一尺見方丈三丈三尺八分每丈山石四

分每山石一方白灰一千五百斤指當夫七名用

山石方一方三分二釐

白灰一千九百八十斤

指當夫九名

大夯礪灰土見方丈二百二十七丈二尺七寸每

丈白灰八百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十

五名用

白灰十八萬一千八百十六斤

黃土四十五方四分五厘

夯壯夫一千四百二十名半


用水

地脚白灰十八萬一千八百十六斤每斤水一斤用

水十八萬一千八百十六斤

搗當白灰一千九百八十斤每斤水三斤用


水五千九百四十斤

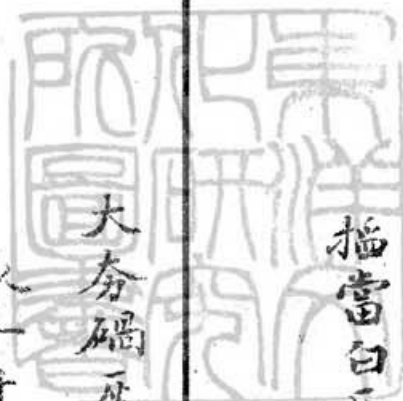

大夯礮灰土見方丈二百二十七丈二尺七寸每丈

水一千斤用

水二十二萬七千二百七十斤

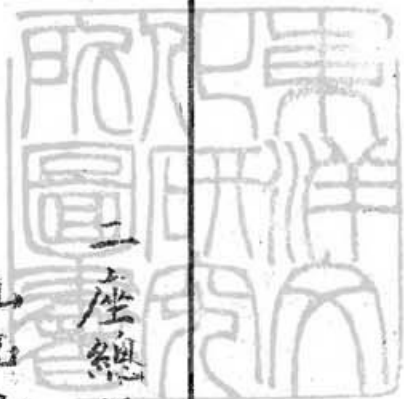

二座總計

山石方二方六分四厘。

澄漿城甃五千二百八十二箇。

揣白新樣城甃一千二百四十七箇。

新樣城甃一萬八千一百二十三箇。

隨式城甃二萬五千七百六箇。

瓦作白灰十五萬七千六百六十六斤。

土作白灰三十六萬三千六百三十二斤。

紫繩六百四十二斤。

長七尺柏木地打二千三百四根

砍尖木匠四十六工

砍斫匠二百二十七工

瓦匠四百二十七工

壯夫一千一百四十九名

搗當夫十八名

水重四十六萬一千一百十八斤

搭彩匠四十六工

壯夫十八名

礪夫七百六十八名

夯壯夫二千八百四十一名

剗夫一千四百二十九名

運打壯夫二十九名

高二尺五寸黃土方九十方九分

高二尺五寸墼土方一百四十二方八分六厘

水重八十三萬五十二斤

