

書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本
卷 卷十一
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·20
編號 B3902800

卷十一



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道



頭段成搭園做一座四面做牆各長四十五丈高五尺
繫拴架木立柱戲木維練荆色一層

雜料棚二座各面濶二丈進深一丈五尺檐高

九尺脊高一丈六尺五寸俱繫做架木胎骨繫拴竹股

牆身連門口維席二層頂子維席五層

砍甌棚二座各面濶四丈進深二丈檐高八尺脊

高一丈八尺繫做架木胎骨繫拴竹股山尖

維席二層頂子維席三層

拌灰土棚三座各面濶五丈進深三丈檐高九尺

脊高二丈四尺五寸

收存白灰成搭單棚一座面濶五丈進深四丈檐高二丈脊高三丈

紮做架木胎骨紮拴竹股牆身連門口維席二層頂上維席三層

坐落棚二座各面濶二丈五尺進深一丈二尺檐高八尺

脊高一丈四尺紮做架木胎骨紮拴竹股三面牆身

並檻牆維席二層頂上維席五層

各廠內堆放傢俱並營汛看守窩舖四座各面濶一丈二

尺五寸進深一丈五尺中高一丈二尺五寸紮做架木胎

骨紮拴竹股山尖大維席二層頂上維席三層

成搭圍廠濶長一百八十丈高五尺紮拴架木立柱

戲木維練荆笆一層折

圍廠濶長一百八十丈

荆笆一層見方丈九寸丈


雜料棚二座各面濶二丈進深一丈五尺檐高九尺

脊高一丈六尺五寸折寬一丈二尺七寸五分紮做架

木胎骨紮拴竹股牆身連門口濶長七丈高九尺

維席二層山尖二箇折一箇長一丈五尺高七尺五

寸維席二層頂上長二丈坡身折寬二丈一尺維

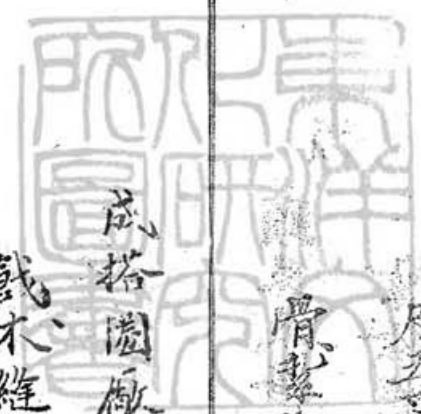

席五層折

棚座架子見方丈七丈六尺五寸

牆身山尖繫股子，維席二層見方丈十四

丈八尺五寸


頂子繫股子，維席五層見方丈八丈四尺

砍甄棚二座，各面濶四丈，進深二丈，檐高八尺，脊高一

丈八尺，折高一丈三尺，繫做架木胎骨，繫股子

山尖二箇折一箇，長二丈，高一丈，維席二層，頂子

長四丈，坡身寬二丈八尺，維席三層，二座折

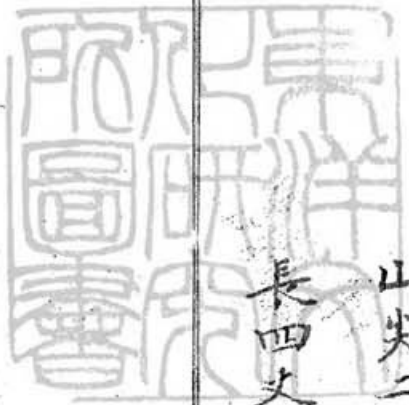

棚座架子見方丈二十丈八尺

山尖繫股子，維席二層見方丈四丈

頂子繫股子，維席三層見方丈三丈四尺

拌灰土棚三座，各面濶五丈，進深三丈，檐高九

尺，脊高二丈四尺五寸，折高一丈六尺七寸五分，繫

做架木胎骨，繫拴竹股，牆身連門口維席二層

湊長十六丈，山尖二箇折一箇，湊長三丈，高一丈

五尺五寸，維席二層，頂子長五丈，坡身寬四丈二

尺，維席三層，三座折

棚座架子見方丈七十五丈三尺七寸五分
牆身山尖紫股子，維席二層見方丈五寸

七丈一尺五寸

頂子紫股子，維席三層見方丈六十三丈


收存白灰成搭罩棚一座，面濶五丈，進深四丈，檐高一丈

脊高三丈，折高二丈，紫做架木胎骨，紫拴竹股，牆

身連門口添長十八丈，高一丈，維席二層，山尖二

箇，折一箇，長四丈，高二丈，維席二層，頂子長五丈，坡身

寬五丈六尺，維席三層，折

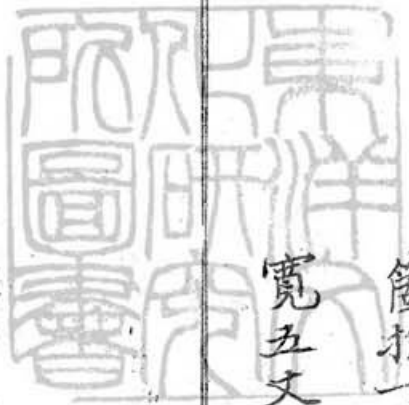

棚座架子見方丈四十丈

牆身山尖紫股子，維席二層見方丈二十

六丈

頂子紫股子，維席三層見方丈二十八丈

坐落棚二座，各面濶二丈五尺，進深一丈二尺，檐高

八尺，脊高一丈四尺，折高一丈一尺，紫做架木胎

骨，紫拴竹股，三面牆身，長四丈九尺，高八尺，檻

牆長二丈，高三尺，山尖二箇，折一箇，長一丈二尺

高六尺，維席二層，頂子長二丈五尺，坡身連出檐

寬二丈一尺，縫席五層，二座折。

棚座架子，見方丈六丈六尺。

牆身山尖，紮股子，縫席二層，見方丈十丈。

四尺八寸。


頂子紮股子，縫席五層，見方丈十丈五尺。

廠內堆放傢俱，並營汛看守窩鋪四座，谷面濶一

丈二尺五寸，進深一丈五尺，中高一丈二尺五寸。

紮做架木胎骨，紮控竹股，山尖長一丈二尺五寸。

折高六尺二寸五分，縫席二層，頂子長一丈五尺。

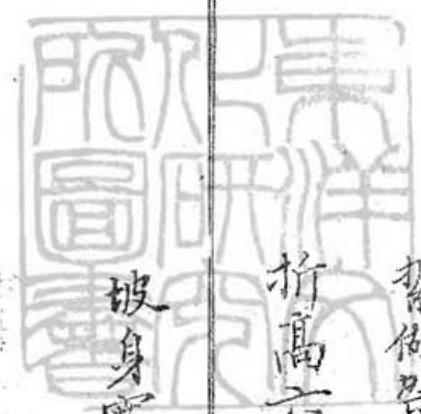

坡身寬一丈五尺，縫席三層，四座折。

棚座架子，見方丈四丈六尺八寸七分。

牆身山尖，紮股子，縫席二層，見方丈三

丈一尺二寸五分。

頂子紮股子，縫席三層，見方丈九丈。

以上共折

廠牆湊長一百八十丈，每丈長短架木二根，紮繩六

斤，短架木二十根，搭彩匠一工用。

長短架木三百六十二根。

繫繩一千八十斤、

搭彩匠十八工、

繙練荆笆見方丈九十丈、每丈荆笆二塊、每荆笆

三十塊、連二繩五斤、搭彩匠一工、用


荆笆一百八十塊、

連二繩三十斤、

搭彩匠六工、

棚座架子、見方丈一百五十五丈一尺一寸二分、每丈

通稍架木二根、長短架木三根、每架木一根、標

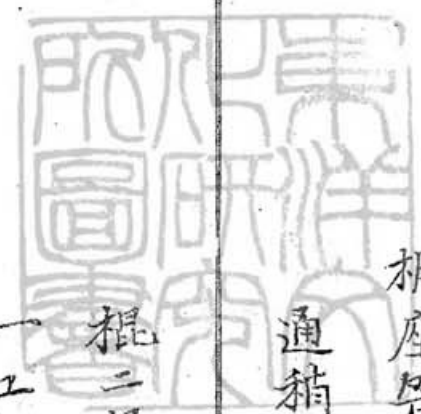

棍二根、每標棍一根、繫繩一斤八兩、每丈搭彩匠

一工半、每搭彩匠十工、折搭彩匠五工、用

通稍架木、三百十根、

長短架木、四百六十五根、

標棍、一千五百五十一根、

繫繩、二千三百二十六斤、

搭彩匠、二百三十二工半、

折搭彩匠、一百十六工、

繫股子、繙席五層、見方丈十八丈九尺、每丈竹竿

十二根半、丈席十二領半、連二繩四斤二兩、搭彩匠二工半用


竹竿二百三十六根、

丈席二百三十六領、

連二繩七十七斤十五兩四錢、

搭彩匠四十七工、

紮股子、縫席三層、見方丈一百二十三丈四尺、每丈竹竿十二根半、丈席七領半、連二繩四斤二兩、每三丈七尺五寸、搭彩匠一工半用

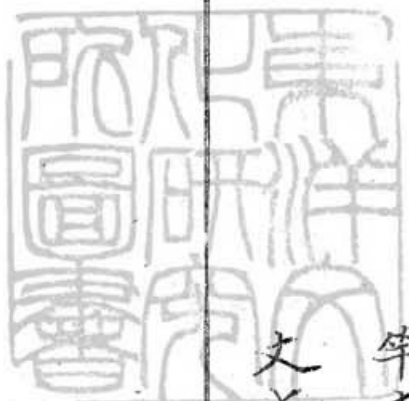

竹竿一千五百三十根、

丈席九百十八領、

連二繩五百四斤十四兩四錢、

搭彩匠四十九工、

紮股子、縫席二層、見方丈一百十五丈六尺五分、每丈竹竿十二根半、丈席五領、連二繩四斤二兩、每三丈七尺五寸、搭彩匠一工半用

竹竿一千四百四十五根、

丈席五百七十八領、


連二繩四百七十六斤十三兩九錢

搭彩匠四十六工

以上往回搬運架木繩撬竹竿丈席等項共用搭

彩匠五百十四工半每十二壯夫二名半用

壯夫一百二十七名半

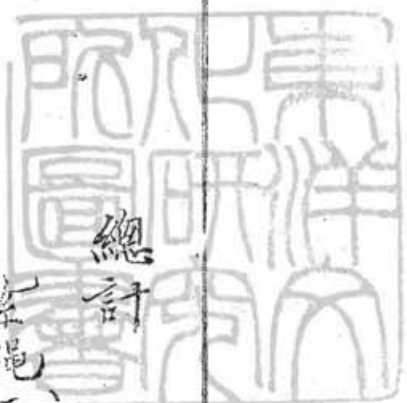

總計

繫繩三千四百六斤

連二繩一千八十九斤十一兩七錢

竹竿三千二百十一根

丈席一千七百三十二領

荆笆一百八十塊

撬棍一千五百五十一根

搭彩匠五百十四工半

壯夫一百二十七名半

行取

通稱架木三百十根

長短架木八百二十五根



正誤表 係照原冊誤寫校對更正

卷頁行字 錯誤

一 廿又十 下脱八字

卷頁行字 錯誤

二 廿又十 尺誤丈

三 廿又十 寸誤尺

三 廿又十 尺誤丈

四 廿又十 尺誤丈

四 廿又十 下脱搭字

五 廿又十 瓦誤長

五 廿又十 下脱長字

六 廿又十 重出

六 廿又十 七誤二