

書名 妃園寢工程做法冊五十卷
油印本
卷 卷二十三
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-20
編號 B3902800

卷二十三



彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢目錄

隨二段成搭圍廠一座四面廠牆各長四十丈高五

尺紫榆攪木斜餞繹練荆芭一層

斗科棚一座面潤五丈進深三丈檐高一丈脊高二

丈五尺

堆存雜料棚二座各面潤二丈五尺進深一丈五尺

檐高九尺脊高一丈六尺五寸俱用架木牆身頂

子紮拴竹股牆身四面縫席二層頂子繹席五層

砍磚棚一座面潤三丈進深一丈六尺檐高八尺脊

高一丈八尺

拌灰土棚一座。面濶三丈。進深二丈五尺。檐高九尺。

脊高二丈一尺五寸。

收存白灰成搭罩棚一座。面濶五丈。進深四丈。檐高

一丈。脊高三丈。俱用架木。牆身頂子繫拴竹股。牆

身四面縫席二層。頂子縫席三層。

坐落棚二座。各面濶二丈五尺。進深一丈二尺。地

高八尺。脊高一丈四尺。俱用架木。牆身頂子北


拴竹股。牆身三面並檻牆。縫席二層。頂子縫

五層。

廠內堆放傢伙。並營汛看守窩鋪四座。各面濶一丈。

二尺五寸。進深一丈五尺。中高一丈二尺五寸。繫

拴竹股。山尖縫席二層。頂子縫席三層。

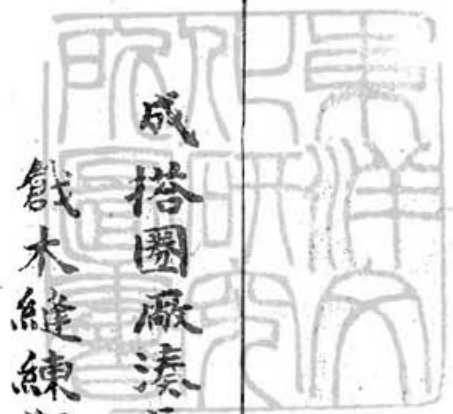

成搭園廠濠長一百六十丈高五尺繫拴架木立柱
戲木縫練荆芭一層折

園廠濠長一百六十丈


荆芭一層見方丈八十丈

斗科棚一座面濶五丈進深三丈檐高一丈濠高二
丈五尺四面牆身連門口縫席二層濠長十六丈
高一丈山尖二箇折一箇長三丈高一丈五尺縫
席二層頂子面濶五丈坡身寬二丈六尺縫席五

層折

棚座架子見方丈二十六丈二尺五寸。
頂子紮股子縫席五層見方丈十八丈。
牆身山尖紮股子縫席二層見方丈二十丈五尺。

堆存雜料棚二座各面闊二丈五尺進深一丈五尺。
檐高九尺脊高一丈六尺五寸牆身紮拴竹股。
連門口湊長八丈高九尺縫席二層山尖二箇折。
一箇長一丈五尺高七尺五寸縫席二層頂子面。
闊二丈五尺坡身寬一丈八尺縫席五層二座折。

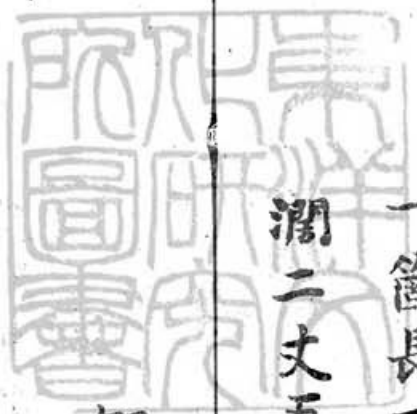

棚座架子見方丈九丈五尺六寸二分。
頂子紮股子縫席五層見方丈九丈。
牆身山尖紮股子縫席二層見方丈十六丈九尺五寸。

破磚棚一座面闊三丈進深一丈六尺檐高八尺脊。
高一丈八尺紮做架木胎骨山尖二箇折一箇縫。
席二層長一丈六尺高一丈頂子長三丈坡身。
寬一丈九尺二寸縫席三層折。

棚座架子見方丈六丈二尺四寸。

頂子紫股子縫席三層見方丈五丈七尺六寸

山尖紫股子縫席二層見方丈一丈六尺拌灰土棚一座面闊三丈進深二丈五尺檐高九尺

脊高二丈一尺五寸紫拴架木竹股牆身連門口溪長十丈高九尺縫席二層山尖二箇折一箇長二丈五尺高一丈二尺五寸縫席二層頂子長三丈

坡身寬三丈縫席二層折

棚座架子見方丈十一丈四尺三寸七分



縫席三層見方丈九丈

牆身山尖紫股子縫席二層見方丈十二丈

一丈一尺二寸五分

收存白灰成搭罩棚一座面闊五丈進深四丈檐高一丈

脊高三丈俱用架木牆身頂子紫拴竹股四面牆身連門口

湊長十八丈高一丈縫席二層山尖二箇折一箇

長四丈高二丈縫席二層頂子長五丈坡身寬三丈六尺

縫席三層折棚座架子見方丈四十丈

頂子紮股子。縫席三層。見方丈十八丈。
牆身山尖紮股子。縫席二層。見方丈二

十六丈。

坐落棚二座。各面寬二丈五尺。進深一丈二尺。檐高
八尺。脊高一丈四尺。紮股子三面。牆身漆長四丈
九尺。高八尺。檻牆長二丈五尺。高三尺。山尖二箇
折一箇。長一丈二尺。高六尺。俱縫席二層。頂子長
二丈五尺。坡身寬一丈四尺四寸。縫席五層。二座折
棚座架子見方丈六丈六尺。



頂子紮股子。縫席五層。見方丈七丈二尺。
牆身山尖紮股子。縫席二層。見方丈十
丈七尺八寸。

廠內堆放傢伙。並營汛看守窩鋪四座。各面闊一
丈二尺五寸。進深一丈五尺。中高一丈二尺五寸。
紮拴竹股。山尖長一丈二尺五寸。折高六尺二寸
五分。縫席二層。頂子長一丈五尺。坡身寬一丈五
尺。縫席三層。四座折

棚座架子見方丈四丈六尺八寸七分。

頂子紮股子、縫席三層、見方丈九丈。
山尖紮股子、縫席二層、見方丈三丈一
尺二寸五分。

以上共折

圍廠濠長一百六十丈、每丈長短架木二根、紮繩
六斤、每架木二十根、搭彩匠一工、用

長短架木三百二十根。

紮繩九百六十斤。

搭彩匠十六工。

縫練荆芭見方丈八十丈、每丈荆芭二塊、每三十塊
連二繩五斤、搭彩匠一工、用

荆芭一百六十塊。

連二繩二十六斤。

搭彩匠五工半。

棚座架子見方丈一百四丈七尺七寸七分、每丈通

梢架木二根、長短架木三根、標棍十根、每標棍一

根、紮繩一斤八兩、每丈搭彩匠一工半、每工折

搭彩匠五工、用

通梢架木二百九根

長短架木三百十四根

標棍一千四十七根

紫繩一千五百七十斤

搭彩匠一百七十五工

拆搭彩匠七十八工半

紮股子縫席五層見方丈三十四丈二尺每丈竹竿

十二根半丈席十二領半連二繩四斤二兩搭彩

匠二工半用



竹料四百二十七根

丈席四百二十七領

連二繩一百四十一斤一兩二錢

搭彩匠八十五工半

紮股子縫席三層見方丈四十一丈七尺六寸每丈

竹竿十二根半丈席七領半連二繩四斤二兩

搭拆每三丈七尺五寸搭彩匠一工半用

竹竿五百二十二根

丈席三百十三領

連二繩一百七十二斤四兩一錢。
搭彩匠十七工。

紮股子縫席二層見方丈九十一丈八寸每丈竹竿
十二根半。丈席五領連二繩四斤二兩每搭拆三
丈七尺五寸搭彩匠一二半用

竹竿一千一百三十八根。

丈席四百五十五領半。

連二繩三百七十五斤十一兩二錢。
搭彩匠三十六工半。

以上往回搬運架木標棍搭彩匠三百九十六工
每十工壯夫二名半用

壯夫九十九名

總計

紮繩二千五百三十斤。

連二繩七百十五斤五錢。

竹竿二千八十七根。

丈席一千一百九十五領半。

荆芭一百六十塊。

標棍一千二十七根


搭彩匠三百九十六工

壯夫九十九名

行取

通稍架木二百九根

長短架木六百三十四根

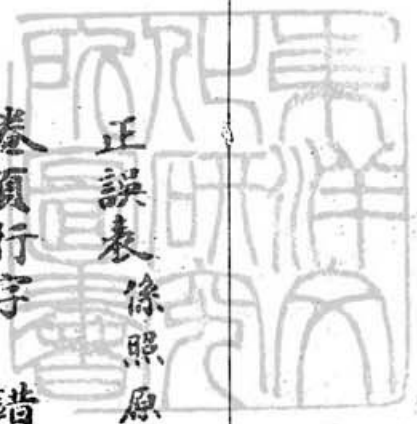

正誤表 係照原冊誤寫校對更正

卷頁行字 錯誤

卷頁行字 錯誤

三上上上 用誤內

三上上上 下脫六字

三唯川 二誤一

以川上 二誤一

以以川 滴誤溝

以川上 下脫江灰二字

以以川 一誤六

以川上 工誤斤

以以川 下脫榿字

以川上 下脫斫字

以以川 下脫尺字

以川上 三誤二

以以川 多

以川上 下脫十三斤三字