

卷三十

書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本
卷 卷三十
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·20
編號 B3902800



彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20

漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢目錄

碼夫八百七名半

分壯夫一千三百三十五名半

剗夫一百九十四名

高二尺五寸黃土方四十二方七分三厘

高二尺五寸增土方二十八方八分二厘

水重三十八萬四千六百五十六斤

採買

江米七升五合一勺

白礬七斤八兩二錢

宮門進深紅牆下更道泊岸二道各長二十丈四尺七

寸寬八尺五寸內明寬四尺露明高二尺外下埋


深二尺安砌混沌埋頭壓面等石用豆渣石臺幫

臺面並埋頭俱新樣城甃灰砌灌漿地脚東一道

剗槽深五尺西一道剗槽均深二寸五分增墻均

高四尺寸五分增內碼下長七尺柏木地打山石

搗當高五寸打上築打大分碼灰土五步

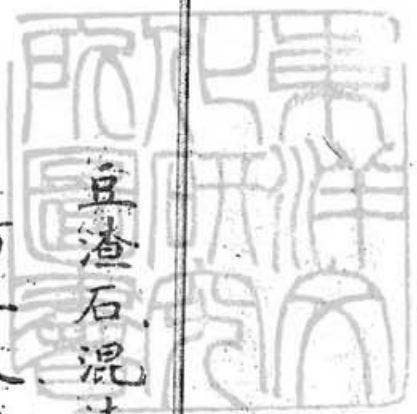

豆渣石混沌埋頭四塊各連樺長三尺一寸五分見
方二尺每塊除樺二迎面做細背二面一頭做糙

做陽樺四箇各長一寸五分徑二寸五分折

豆渣石折寬厚一尺長五丈四寸

做細折長四丈八尺

做糙折長六丈四尺

做陽樺折長四寸五分

安砌湊長一丈二尺八寸

抬石湊長一丈二尺八寸

灌漿折長一丈六尺

豆渣石壓面一層共計一百二塊，湊長四丈九尺四寸，寬二尺，厚一尺。每塊上迎面做細頭縫，後口並底面做糙。下生鐵銀錠一百箇，做陰樺四箇，各徑三寸，深二寸折。

豆渣石折寬厚一尺，長八十一丈八尺八寸。

做細折長一百二十二丈八尺二寸。

做糙折長一百六十三丈六尺二寸。

做陰樺折長七寸二分。

安砌湊長四丈九尺四寸。

拾石湊長四丈九尺四寸。

灌漿折長八十一丈八尺八寸。

下生鐵錠一百箇。

以上共折


豆渣石折寬厚一尺，長八十六丈九尺二寸。

做細折長一百二十七丈六尺二寸，每六尺石匠一工用。

石匠二百三十三工。

做糙折長一百七十丈二寸，每一丈三尺石匠一工用。

石匠一百三十一工。

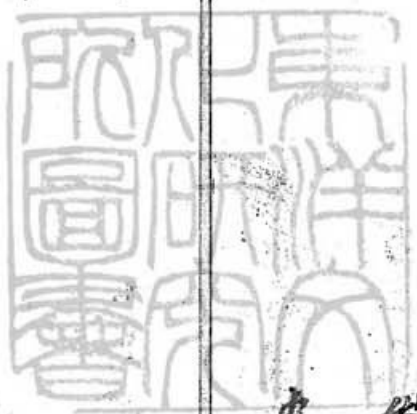

做陰陽樺折長一尺一寸七分每丈石匠一工半用

石匠

安砌湊長四十二丈二尺二寸每丈石匠二工用

石匠八十四工半

領架子湊長四十二丈二尺二寸每三丈石匠一工用

石匠十四工

抬石湊長四十二丈二尺二寸每丈壯夫四名用

壯夫一百六十九名

下生鐵錠一百箇每五箇石匠一工用

石匠二十二工



灌漿折長八十三丈四尺八寸每丈白灰四十斤江米

八勺白礬一兩二錢八分漿夫三分名用

白灰三千三百三十九斤

江米六升六合七勺

白礬六斤十兩八錢

漿夫二十五名

安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁一百六十九箇


抬運石料每百丈紫繩一百斤用

紫繩八十六斤

用水

灌漿白灰三千三百三十九斤每斤水三斤用

水一萬十七斤

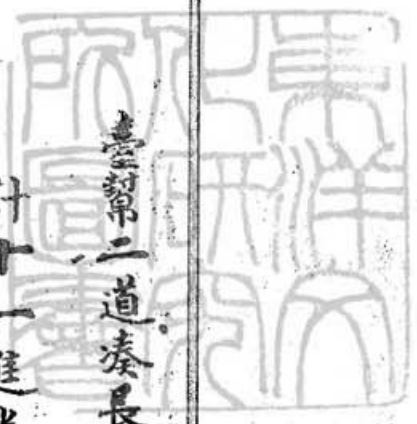

臺幫二道湊長四丈九尺四寸露明並埋頭新樣城甃

計十一進半高七層每層甃三千一百三十九箇半

內除埋頭分位計除甃一百六箇半壓面裏口寬六

尺五寸新樣城甃計八進半高二層每層甃二千三

百二十箇半用

新樣城甃二萬六千五百一十一箇每箇白灰三斤

八兩每百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰九萬二千七百八十八斤

瓦匠一百七十七工

壯夫五百五十一名

西一道欄土金剛牆裏外湊長四十丈三尺四寸。糙砌新樣城甃均計四進高六層每層甃一千七十六箇用。糙新樣城甃六千四百五十六箇每箇白灰二斤每三千七百五十箇黃土方一方每百八十箇瓦匠一工。壯夫三名用。

白灰一萬二千九百十二斤

黃土方七分二厘

瓦匠三十六工

壯夫一百八名



用水

灰砌白灰九萬二千七百八十八斤每斤水三斤用


水二十七萬八千三百六十四斤

糙砌白灰一萬二千九百十二斤每斤水二斤

水二萬五千八百二十四斤

黃土方一方七分二厘每方水一萬五千斤用

水二萬五千八百斤

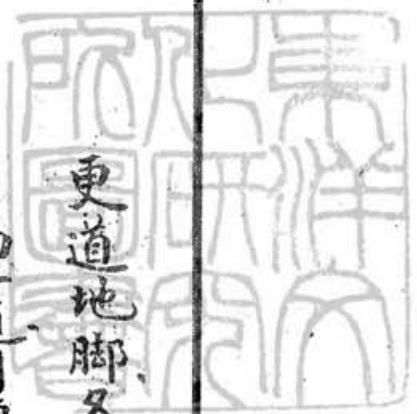

更道地脚各長二十丈一尺七寸內東一道剗槽深五尺
西一道剗槽均深二寸五分往上墻槽均高四尺七寸
五分俱寬一丈四尺五寸槽內寬八尺五寸碣下長七
尺栢木地打四千九百二十八根山石擋當高五寸
打上築打大分碣灰土五步打外口二面湊高六
尺築打襯平灰土一步裏面壓槽湊長四十丈九尺
四寸寬三尺築打大分碣灰土五步折
剗槽厚一尺見方丈一百五十三丈五尺四寸四分每

丈剗夫二名用

劊夫三百七名

增土方六十一方四分一厘

碓下長七尺。栢木地打四千九百三十八根。每三根碓夫一名。每五十根砍尖木匠一工。每八十根運打壯夫一名用。


碓夫一千六百四十六名

砍尖木匠九十九工

運打壯夫六十二名

搭碓盤架子。下打每百根紫繩二十斤。搭彩匠一工。

壯夫半名用

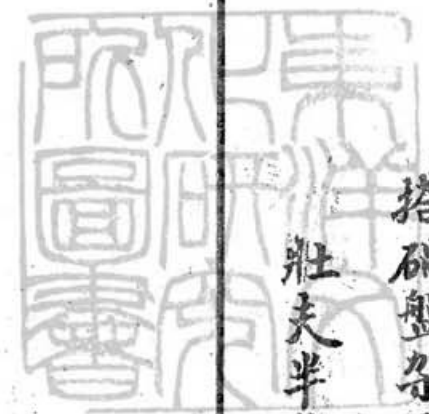

紫繩九百八十七斤

搭彩匠四十九工半

壯夫二十四名半

山石厚一尺。見方丈十四丈一尺八寸三分。每丈山石四分。每山石一方。白灰一千五百斤。摺當夫七名用。

山石方五方六分七厘

白灰八千五百五斤

摺當夫三十九名半

大倉碼灰土。見方丈三百七十八丈七寸九分。每丈白

灰八百斤，黃土二分，每四丈分壯夫二十五名，用

白灰三十萬二千四百六十三斤

黃土方七十五方六分一厘

分壯夫二千三百六十三名


用水

搗當白灰八千五百五斤，每斤水三斤，用

水二萬五千五百十五斤

灰土白灰三十萬二千四百六十三斤，每斤水一斤，用

水三十萬二千四百六十三斤

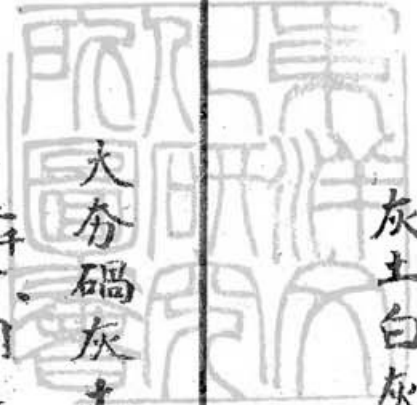

大分礪灰土見方丈三百七十八丈七寸九分，每丈水

一斤，用

水三十七萬八千七十九斤

總計

巨渣石折寬厚一尺長八十六丈九尺二寸

山石高二尺五寸方五方六分七厘

新樣城甃三萬二千九百六十七箇

瓦作白灰十一萬七千五百四十四斤

土作白灰三十萬二千四百六十三斤

紮繩一千七十三斤

長七寸栢木地打四千九百三十八箇

熟鐵樁一百六十九箇

生鐵錠一百箇

砍火木匠九十九工

運打壯夫六十二名

石匠四百六十二工半

壯夫一百六十九名

瓦匠二百十三工

壯夫六百五十九名

撥夫二十五名

摺當夫三十九名半

高二尺五寸黃土方一方七分二厘

水重三十六萬五千五百二十斤

搭彩匠四十九工半

壯夫二十四名半

礪夫一千六百四十六名

分壯夫二千三百六十三名

剉夫三百七名

高二尺五寸黃土方七十五方六分一厘

高二尺五寸墻土方六十一方四分一厘

水重六十八萬五百四十二斤。

採買

江米六升六合七分

白礬六斤十兩八錢



大殿院內海墁一塊南一丈自大殿臺基前口至宮
門兩山面濶紅牆五南北長十丈八寸東西寬二
十八丈八尺六寸平墁並牙子立墁砍細澄漿城
甃背底新樣城甃灰砌灌漿地脚到墻築打大夯
礪灰土二步應除各座臺基月臺踏蹠所站分位