

卷四十

書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本
卷 卷四十
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·20
編號 B3902800



彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20

漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢目錄

宮門東面進深紅牆外甃馬槽溝一道長六十八丈五尺分修南一丈長三十四丈二尺五寸均寬二丈泊岸明高七尺外下埋深一尺安砌裝板襯脚壓面用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵樁泊岸新樣城甃六進露明拘根青灰泊岸地脚剝墻深一丈一尺墻內泊岸分位碣下長七尺柏木地打山石擋當高五寸打上築打大夯碣灰土五步泊岸背後築打大夯碣灰土十六步

隨開挖河桶一道長三十四丈二尺五寸寬二丈均深

八尺河底築打大夯礪灰土二步。

兩邊豆渣石裝板一層計石四路每路八十六塊共計

三百四十四塊。湊長一百三十七丈俱寬二尺五寸厚一尺。

露明金邊寬五寸每塊上面做細五面做糙下生鐵銀錠折。

豆渣石折寬厚一尺長三百四十二丈五尺。

做細折長三百四十二丈五尺。

做糙折長七百八十八丈五尺。

安砌湊長一百三十七丈。

擡石湊長一百三十七丈。

灌漿折長三百四十二丈五尺。

下生鐵銀錠六百八十八箇

觀脚石一層計三百四十二塊各長四尺五寸內二塊各寬二尺五寸三百四十塊各寬二尺俱厚一尺五寸每塊迎面做細五面做糙下生鐵銀錠折

豆渣石折寬厚一尺長四百六十二丈三尺七寸

做細折長一百二丈七尺五寸

做糙折長一千一百八十九丈五寸

安砌濬長一百五十三丈九尺

檯石濬長一百五十三丈九尺

灌漿折長三百八丈二尺五寸

下生鐵銀錠六百八十四箇

壓面一層計一百七十二塊濬長六十八丈五尺俱寬二尺

厚一尺每塊上迎面做細頭縫後並底面做糙下生鐵銀

錠折 豆渣石折寬厚一尺長一百二十七丈

做細折長二百五丈五尺

做糙折長二百七十四丈三尺

安砌濬長六十八丈五尺

檯石濬長六十八丈五尺



灌漿折長一百三十七丈。

下生鐵銀錠一百七十二箇。

以上共折

臣渣石折寬厚一尺長九百四十一丈八尺七寸五分。

做細折長六百五十七尺五寸每六尺石匠一工用

石匠一千八十四工半。

做糙折長二千二百四十三丈七尺五寸每丈三尺石匠一工用

石匠一千七百二十六工。

安砌濬長三百五十九丈四尺每丈石匠二工用

石匠七百十九工。

領架子濬長三百五十九丈四尺每丈石匠一工用

石匠一百二十工。

擡石濬長三百五十九丈四尺每丈壯夫四名用

壯夫一千四百三十七名半。

下生鐵銀錠一千五百四十四箇每五箇石匠一工用

石匠三百九工。

灌漿折長七百八十七丈七尺五寸每丈白灰四十斤

江米八勺白礬一兩二錢八分漿夫三分名用

白灰三萬一千五百十斤

江米六斗三升二合

白礬六十三斤三錢

漿夫二百三十六名半

安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁一千四百三十八箇

擡運石料每百丈榆木長橈一根短橈一根滾子二根

長大繩二條短大繩二條紫繩一百斤用

長一丈徑六寸榆木九根

長六尺徑五寸榆木九根

長六尺徑六寸榆木十八根

長八丈徑一寸大繩十八條

長五丈徑一寸大繩十八條


紫繩九百四十一斤

砍做滾橈三十六根每五根砍橈木匠一工用


砍橈木匠七工

用水

灌漿白灰三萬一千五百十斤每斤水三斤用

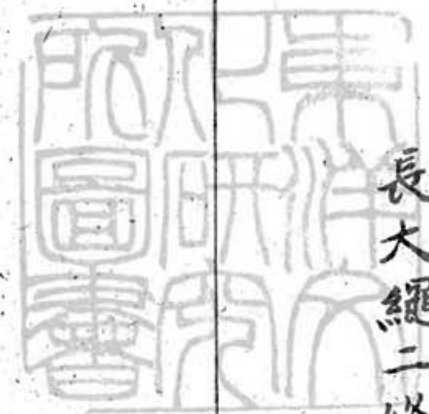

水重九萬四千五百三十斤

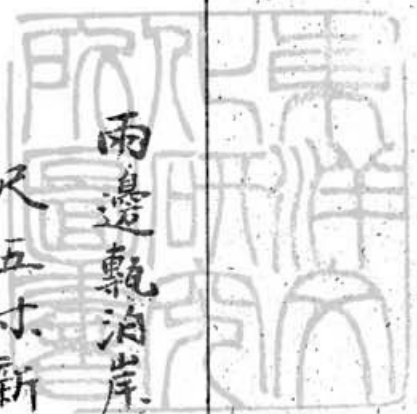

兩邊軌泊岸湊長六十八丈五尺寬四尺五寸淨高四

尺五寸新樣城軌計六進高十一層每層軌二千七百三

十九箇用

新樣城軌三萬一百二十九箇

枸椹青灰見方丈三十八尺二寸五分

壓面後口湊長六十八丈五尺寬二尺五寸新樣城軌

計三進半高二層每層軌一千五百九十八箇用

新樣城軌三千一百九十六箇

以上共用

新樣城軌三萬三千二百二十五箇每箇白灰三斤

雨每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰十一萬六千六百三十七斤

瓦匠二百二十二工

壯夫六百六十六名

拘抵青灰見方丈三十丈八尺二寸五分每丈白灰七十斤

青灰三十斤麻刀五斤瓦匠半工壯夫一名用

白灰二千一百五十七斤

青灰九百二十四斤

麻刀一百五十四斤

瓦匠十五工半


壯夫三十一名

用水

青白灰十一萬九千七百十八斤每斤水三斤用

水重三十五萬九千一百五十四斤



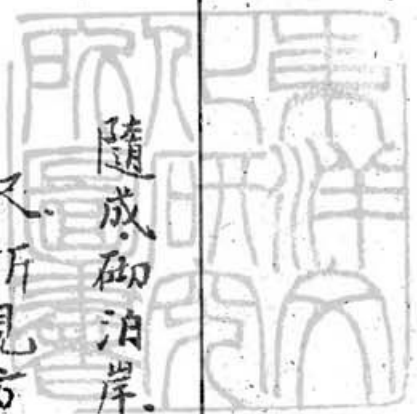

隨成砌泊岸搭拆躡盤架子漆長六十八丈五尺寬五
尺折見方丈三十四丈二尺五寸每丈紮繩十二
斤搭彩匠一工用

架木標棍擲用

紮繩四百十一斤

搭彩匠三十四工

拆架子用

搭彩匠十七工

隨走運物料搭拆戲橋四座各長二丈寬一丈折見方

丈八丈搭拆二次每次每丈紮繩十二斤搭彩匠二工用

架木標棍柳用

紮繩一百九十二斤

搭彩匠三十二工

拆架子用

搭彩匠十六工

以上往回搬運架木繩標共搭彩匠九十九工每

十工壯夫二名半用

壯夫二十五名

兩邊泊岸地脚濠長六十八丈五尺寬九尺五寸剝增深

一丈一尺增內泊岸分位礮下長七尺柏木地打四千

九百三十二根山石擋當高五寸打外口寬四尺五寸築打

觀平灰土一步打上滿築打大夯礮灰土五步折

剝槽厚一尺見方丈七百十五丈八尺二寸五分

礮下長七尺柏木地打四千九百三十二根

山石厚一尺見方丈十四丈一尺六寸六分

大夯礮灰土見方丈三百五十六丈二尺

背後濠長六十八丈五尺寬四尺五寸築打大夯礮灰土十

六步折

大夯礮灰土見方丈四百九十三丈二尺

隨開挖河桶一道長三十四丈二尺五寸寬二丈除裝板

金邊淨寬一丈九尺創深八尺河底築打大夯礮灰

土二步折

創增厚一尺見方丈五百二十丈六尺

大夯礮灰土見方丈一百三十丈一尺五寸

以上共折

創增厚一尺見方丈一千二百三十六丈四尺二寸五分每丈

創夫二名用

創夫二千四百七十三名

增土方四百九十四方五分七厘

礮下長七尺柏木地打四千九百三十二根每三根

礮夫一名每五十根砍尖木匠一工每十根運打裝一名

礮夫一千六百四十四名

砍尖木匠九十八工半

運打壯夫六十一名半

搭礮盤架子每打一百根紮繩二十斤搭彩匠一工壯夫

半名用

紫繩九百八十六斤

搭彩匠四十九工半

壯夫二十五名

山石厚一尺見方丈十四丈一尺六寸六分每丈山石

每山石一方白灰一千五百斤摺當夫七名用

山石方五方六分六厘

白灰八千四百九十斤

摺當夫三十九名半

大夯礪灰土見方丈九百七十九丈五尺五寸每丈

白灰八百斤黃土二公每四丈夯壯夫二十五名用

白灰七十八萬三千六百四十斤

黃土一百九十五方九分一厘

夯壯夫六千一百二十二名

用水

摺當白灰八千四百九十斤每斤水三斤用

水重二萬五千四百七十斤

白灰七十八萬三千六百四十斤每斤水一斤用

水重七十八萬三千六百四十斤

大畚碓灰土見方丈九百七十九丈五尺五寸每丈

水一千斤用

水重九十七萬九千五百五十斤

總計

豆渣石折寬厚一尺長九百四十一丈八尺七寸五分

山石高二尺五寸方五方六分六厘

新樣城甃三萬三千三百二十五箇

青灰九百二十四斤

瓦作白灰十五萬八千七百九十四斤

土作白灰七十八萬三千六百四十斤

榆木

徑六寸

長一丈九根

長六尺十八根

徑五寸

長六尺九根

大繩

徑一寸

長八丈十八條

長五丈十八條

紫繩二千五百三十斤

麻刀一百五十四斤

長七尺柏木地打四千九百三十二根

熟鐵樁一千四百三十八工

生鐵銀錠一千五百四十四箇

砍撮木匠七工

砍尖木匠九十八工半

石匠三千九百五十八工半

壯夫一千四百三十七名半

瓦匠二百三十七工半

壯夫六百九十七名

策夫二百三十六名半

指當夫三十九名半

水重四十七萬九千一百五十四斤

搭彩匠一百四十八工半

壯夫五十名

碓夫一千六百四十四名

運打壯夫六十一名半

春壯夫六千一百二十二名

剉夫二十四百七十三名

黃土高二尺五寸方一百九十五方九分二厘

增土高二尺五寸方四百九十四方五方七厘

水重一百七十六萬三千一百九十斤

採買江米六斗三升二勺

白礬六十三斤三錢



Vertical columns of faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

