

書名 妃園寢工程做法冊五十卷
油印本
卷 卷四十九
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-20
編號 B3902800

卷四十九



彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢目錄


宮門前海墁前口往南至一孔橋北面泊岸止起高
順溜平整地勢一段南北長八丈五寸東西寬四
十二丈四尺六寸內

東一段寬二十一丈二尺三寸起創均高一丈一
尺五分

西一段寬二十一丈二尺三寸內一段寬七丈四
尺四寸起創均高三尺二寸一段寬六丈三尺
五寸補墊跨下均深二尺五寸寬七丈四尺四
寸起創均高一尺六寸

宮門前填墊山溝一段東西長四十一丈東頭寬十一丈中寬五丈西頭寬三丈俱均深五尺

一孔圈橋迤南起創地勢一段南北長十丈東西寬三十九丈東頭起創均高一丈五尺西頭起創均高二尺八寸以上起高墊低蓋面平墊黃土俱每高一尺行夯碼各一次

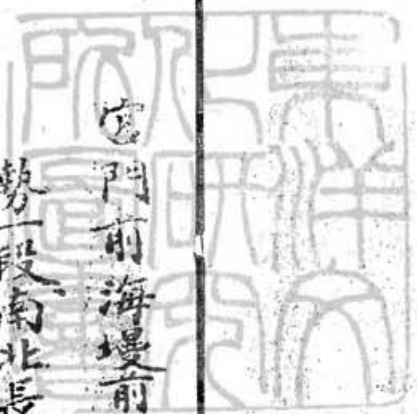

宮門前海墘前口往南至一孔橋北面泊岸止起高順溜平整地勢一段南北長八丈五寸東西寬四十二丈四尺六寸內

東一段寬二十一丈二尺三寸起創均高一丈一尺五分

創厚一尺見方丈一千八百八十八丈四尺六寸一分

西一段寬二十一丈二尺三寸內一段寬七丈四尺

四寸起創均高三尺二寸一段寬六丈三尺五寸補墊搭下均深二尺五寸寬七丈四尺四寸

起創均高一尺六寸折

創厚一尺見方丈二百八十七丈四尺八寸一分

墊土厚一尺見方丈一百二十七丈七尺九寸三分
行券礪見方丈一百二十七丈七尺九寸三分

宮門前填墊山溝一段東西長四十一丈東頭寬十
一丈中寬五丈西頭寬三丈俱均深五尺折

墊土厚一尺見方丈一千二百九十八丈三尺二寸六分
行券礪見方丈一千二百九十八丈三尺二寸六分

一孔園橋迤南起剝地勢一段南北長十丈東西寬

三十九丈東頭起剝均高一丈五尺西頭起剝均高

二尺八寸以上起高墊低蓋面平整黃土俱每高

一尺行券礪各一次折

剝厚一尺見方丈三千四百七十一丈

以上共折

剝厚一尺見方丈五千六百四十六丈九尺四寸二分每丈剝

夫二名用

剝夫一萬一千二百九十四名

墻土方二千二百五十八方七分七厘六毫

墊土厚一尺見方丈一千四百二十六丈一尺一寸九分每

高七寸生虛一尺計折方丈二千三十七丈三尺

一寸二分每丈黃土四分平墊夫二名用

黃土方八百十四方九分二厘四毫內除本

工墻土抵用四成計三百二十五方九分

六厘九毫淨用黃土方四百八十八方九分

五厘五毫

平墊夫四千七十四名半

行夯礪見方丈一千四百二十六丈一尺一寸九分每二丈

二尺夯礪夫各一名用

礪夫一千一百八十八名半

夯壯夫一千一百八十八名半





創夫一萬一千二百九十四名。

碼夫一千二百八十八名半。

夯壯夫一千一百八十八名半。

平墊夫四千七十四名半。

黃土高二尺五寸方四百八十八方九分五厘五毫。

增土高二尺五寸方二千二百五十八方七分七厘六毫。