

書名 妃園寢做法簡冊四卷 油印本
卷 卷三
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-19
編號 B3902900

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902900](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-19](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本妃園寢做法簡冊四卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷三

謹將頭段分修

妃園寢券座月臺寶頂牆垣泊岸馬槽溝並培堆砂
山等工丈尺做法分晰開後

計開




謹將三段分修

妃園寢

宮門焚帛爐並月臺牆垣泊岸海墁馬槽溝等工丈

尺做法分晰開後

計開

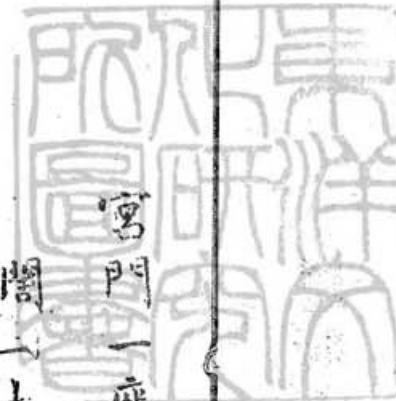

宮門一座三間。內明間面闊一丈四尺。二次間各面闊一丈二尺二寸。通面闊三丈八尺四寸。兩山各顯二間。各面闊一丈三尺。通進深二丈六尺。檐柱高一丈一尺五寸。徑一尺一寸。七檼歇山挑金懸四柱。週圍檐櫺安斗口二寸五分。單昂斗科。內裏櫺井支條。前後檐雀替成造裝修脊下。實搨大門三檼。餘塞板六檼。代子板二檼。棋盤象眼板十檼。以上大木裝修用材。栱木、斗科用株楠木。柏木各五成。蓋斗板挑檐桁元椽望板連檐瓦口山花門。

扇用杉木。其餘用松木。大木見縫簽錠。熟鐵纏箱。
拉扯鉤裝修簽錠。鏤銀細亮鑄件。臺基面闊四
丈四尺八寸。進深三丈二尺四寸。露明高二尺外。
下埋深四尺。安砌柱頂土襯。混沌埋頭階條過門。
坎塾門枕栓架門鼓前後檐連面五級。踏跺二座。
級石垂帶如意等石。俱用青白石。碼疊壠用豆渣
石。見縫下生鐵銀綻熟鐵極。梢砌欄土埋頭。並土
襯背後俱新樣城磚包砌臺帮露明並山牆裏外。
皮下身砍細澄漿城磚三順一丁乾擺背餡隨式。

城瓢上身新樣城瓢灰砌灌漿裏皮抹什黃灰。提
刷黃漿。外皮抹什紅灰。提刷紅漿。頭停苔盤蹕五
次。加江米汁。摺合二次。均厚三寸。攬灰泥背一層。
均厚二寸。青灰背二層。挑扣溜抹二次。打拍子三
次。調大脊垂脊角脊博^脊安吻獸獅馬瓦六樣碌色
脊瓦料。內裏地面墁細瓦七方。瓢青底並踏跺背
底背後新樣城瓢灰砌灌漿池脚面澗五丈二尺。
八寸。進深三丈八尺四寸。創增深八尺。增內柱窩
分位。磚下長一丈二尺。大徑六寸。小徑四寸。柏木。

椿具餘磚長七尺。柏木地打山石搗當高五寸。打上築打大夯灰土七步。內裏填廁築打大夯灰土十步。
前月臺一座。面闊四大八人八寸進深一大八尺。兩山各
長一丈四尺三寸。露明高二尺。外下埋深二尺。安
砌土襯埋頭條。前面馬尾蹊踏一座。蹊踏垂帶。
如意牙子等石。俱青白石埋頭並土襯背後。俱新
樣城磚包砌。臺帮潔明並象眼。俱砍細澄裝城磚。
三順一丁。乾擺背後隨式城臺面墁細八尺七方磚。
背底並蹊踏背底新樣城磚。灰砌灌漿。地脚面闊。

五丈二尺八寸淨進深一大八尺。剝增深五尺。增

內磚下長七尺。柏木地打山石搗當高五寸。打上

築打大夯灰土五步。內裏填廁築打大夯灰土六步。

油畫柱木砍粗連楹門簪大門。餘塞板棋盤板。山花
博縫計漿。使灰五道滿麻二道。糙油熱光油。蓋斗板望板。當連
使灰五道滿麻二道。糙油熱光油。蓋斗板望板。當連
櫈瓦口裏木。使灰三道。糙油熱光油。櫈網棚
網。一搭碌紅油。上架枋梁大木。使灰六道滿麻二道。

糙油彩畫大点金墨空方心。斗科雀替。使灰三道。

彩畫金琢墨樣子使灰三道、油襯二碌、哨大碌、樣頭彩畫憑粉龍眼寶珠、金井萬字貼梁支條使灰四道、提麻一道、哨碌線路貼金葉花燕尾、彩畫金琢墨、山花壽帶、板框線路使油貼金寶瓶、憑粉寶祥花使油貼金內裏牆邊哨碌界粉線、以上大木裝修、凡用楠木各件俱鑄生桐油二道、柱腳鑄生漆、上漆灰糙漆各一道、頭停望板上板灰溜縫糊高麗紙條一層、滿油糊高麗紙一層。


糊什草花燕尾、糊榜紙托祿山西綺各一層。

深三尺七寸、高二尺。

宮門前後檐三躍木踏跺四座、各面闊四尺九寸、進

五寸高二尺、安踢躍板、象眼板俱用松木成做。

油什一様紅土油

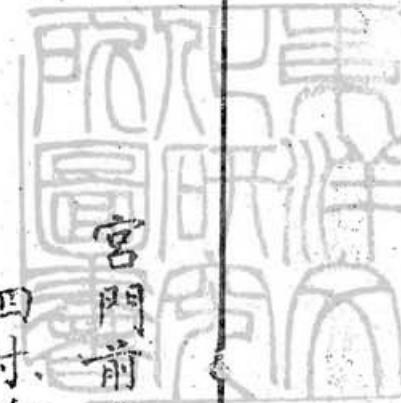


宮門前弓箭架二座。各長六尺七寸。柱子明高四尺四寸。檜架二座。各長六尺五寸。柱子明高三尺七寸。俱寬四寸五分。厚三寸五分。安柱子。櫛檜木托泥。上下枋腰枋。披水板壺瓶牙子。俱用松木成做。油什櫃子。上下枋櫛檜木。披水板壺瓶牙子。俱使灰三道。糙油光硃紅油。柱頭月花。使油貼金。壺瓶牙子。披水板線路。使油貼黃金。



東面焚帛爐一座面闊九尺六寸進深六寸通高一
丈二尺埋頭深一尺五寸綠色玻璃頭彌座格扇歇門
斗科檻板椽頭停歇山風造安砌土襯用青白
石土襯青底背後並須彌座上身格扇檻板斗科
後堆身俱新樣城頭灰砌灌漿頭停苦青灰背一層
調大脊垂脊角脊博脊安吻獸獅馬瓦九樣綠色玻璃
螭脊瓦料門口安熟鐵門二扇內裏安生鐵大地
棚大擣板欞柱等件地脚面闊一大五尺六寸進
深一大二尺六寸剗增深四尺五寸增肉磚下長七尺柏


本地行山石牆高五寸打築打大夯磚至五步

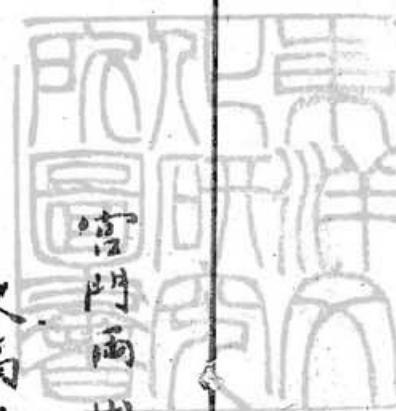


宮門兩山面牆紅牆二道各長十丈七尺四寸至拔檐下

皮高九尺五寸

進深紅牆二道各長二十丈五尺二寸至拔檐下度高九
尺五寸俱厚四尺安砌水溝門四座用青白石牆垣下
肩並冰盤沿二面砍細鑿裝城軋三順一丁干擺背
餉隨式城軋上身並堆頂新樣城軋灰砌灌漿上身
二面抹什紅灰提刷紅漆牆頂藍青灰背一層謂大
脊安吻獸獅馬瓦七樣碌色琉璃脊瓦料

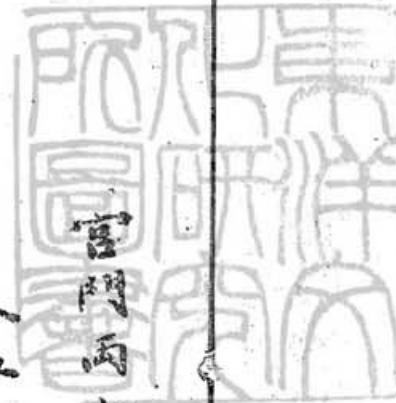

宮門兩山面開紅牆下泊岸二道各長十二丈九尺九寸寬六
尺五寸內明寬二尺露明高二尺外下埋深二尺安
砌土襯澗泥埋頭押面代船頭磚嘴四箇俱用青白
石溝底用豆渣石見縫下生鐵銀鑑熟鐵鋗鑿臺
帮鑿時砍細澗渠城轆三順一丁子擺背轆隨式城轆
背後並埋頭俱新樣城轆灰砌灌漿地腳東一道
剗增^深五尺西一道墳增高五尺一寸增內磚下長七尺柏
木地打石搗膏高五寸打土築打大夯磚灰土五步

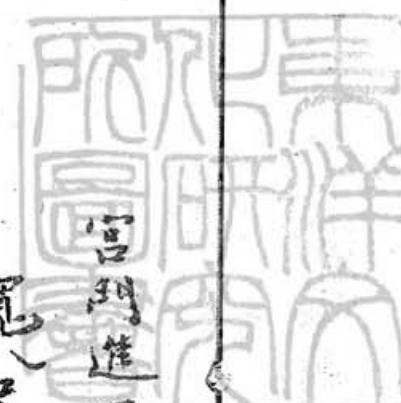

宮門進深紅牆下更道泊岸二道各長二十丈四尺大木
寬八尺五寸內明寬四尺露明高二尺外下埋深二尺
安砌混沌埋頭押向等石用豆渣石臺帮台面並
理頭俱新樣城軌灰砌灌漿地腳東一道創增深
五尺西一道創增均深二寸五分墳增均高四尺七寸五分
增內磚下長七尺柏木地打山石相當高五寸打上築打
大夯磚灰土五步



大殿院內海墁一塊。南一半自大殿臺基前口至宮門兩
山面間紅牆止。南北長十丈八寸。東西寬二丈八尺。
六寸平墁並牙子立墁。砍細檻欄城軒底新樣城
軒灰砌灌漿地腳剗增築打大夯礎灰土三步。應除
各座臺基月臺鵝卵石鋪分位。




宮門外海墁一塊。面闊三十丈一尺六寸。進深十丈二寸。

中心細尺七方。甃一路。兩邊平墁並牙子立墁。俱砍。

細澄漿城甃。背底新樣城甃。灰砌灌漿。地腳剗增。

築打大夯。磚灰土二步。應除各座臺基所站分位。

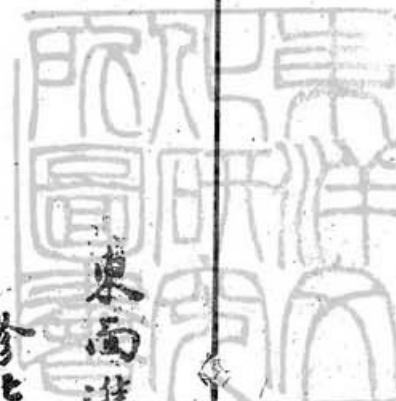

東面進深紅牆外。甌馬槽溝一道。長六十八丈五尺。分修北半長三十四丈五寸。內北頭隨水簸箕一座。長二丈。向寬二丈。北寬三丈。其餘長三十三丈五寸。均寬一丈。泊岸明高七尺。外下埋深一尺。安砌裝板。襯脚。押面。用宣渣石。見縫下生鐵銀鎗。熟鐵樞。泊岸新樣城甌。六進露明。拘抿青灰。泊岸地腳。剗壘深一丈一尺。壘內泊岸分位。磚下長七尺。拘木地。打山石。檻當高五寸。打上築打大夯磚灰土五步。泊岸背後築打大夯磚灰土十六步。河底築打大夯磚灰土二步。

隨閣挖河桶一道長三十四丈二尺五寸。內水築寬一丈，均寬二丈五尺。其餘長三十三丈二尺五寸。寬二丈，均深八尺。

太殿月臺前口往南至宮門外海墁前口止。起高順溜。平墊地勢一段。南北長十八丈八尺八寸。東西寬四十二丈四尺六寸。內

東一段寬三丈二尺三寸。起剗均高九尺五寸。

西一段寬二十一丈二尺三寸。內一段寬七丈四尺四寸。起剗

均高三尺九寸五分。一段寬六丈三尺五寸。補墊搭下。

均深三尺五寸。一段寬七丈四尺四寸。補墊搭下。均深一尺。

七寸五分以上起高墊低。蓋面平墊黃土。俱每高一尺行

分磚各一次。



隨工段成搭圈廠一座四面廠牆各長四丈高五尺禁
拴鐵木斜鐵縫練荆芭一層

斗斜棚一座面闊五丈進深三丈檐高一丈脊高丈八

堆存襍料棚二座各面闊二丈五尺進深一丈五尺

檐高九尺脊高一丈六尺五寸俱用槧木牆身頂

子繫拴竹股牆身四面縫席二層頂子縫席五層

砍瓢棚一座面闊三丈進深一丈六尺檐高八尺脊

高一丈八尺

拌灰土棚一座面闊三丈進深二丈五尺檐高九尺脊高

二丈五尺。

收存白灰。成搭單棚一座。面闊五丈。進深四丈。檐高一丈。
脊高三丈。俱用架木。牆身頂子。繫拴竹股。牆身四面。
縫席二層。頂子縫席三層。

坐落棚二座。各面闊二丈五尺。進深一丈五尺。檐高六尺。
高一丈四尺。俱用架木。牆身頂子。繫拴竹股。牆身三

面。並欵牆縫席二層。頂子縫席五層。

廠內堆放傢伙。並營汎看守寫鋪四座。各面闊一丈三
尺五寸。進深一丈五尺。中高一丈二尺五寸。繫拴

竹股。山尖縫席二層。頂子縫席三層。

